


Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO Connect R30

neutraal wit

EAN 4007841 057114

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057114



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



10 - 50% basic brightness



Backlight

Functiebeschrijving

Rond. En rondom overtuigend. Zo eenvoudig is Connected Lighting! De digitale sensorlamp RS PRO Connect R30 wordt m.b.v. Bluetooth en een app draadloos ingesteld. 4 lichtfuncties: basislicht, Backlight, dimbaar hoofdlicht en noodverlichting. Betrouwbare registratie dankzij uiterst nauwkeurige HF-sensor (10 m reikwijdte). De opale diffusorkap zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling. Vermogen 24,5 W met 3200 lm. 4000 K, Ø 420x55 mm.

RS PRO Connect R30

neutraal wit

EAN 4007841 057114

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057114



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	420 x 55 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
HF-techniek	5,8 GHz
Vermogen	24,5 W
Eigen verbruik	0,5 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Lichtstroom	3200 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	55000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 10 m (79 m²)
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	LED Backlight
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Backlight
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841057114

Toebehoren

EAN 4007841 064143

Noodverlichtingsmodule R-serie


RS PRO Connect R30

neutraal wit

EAN 4007841 057114

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057114


Registratiebereik

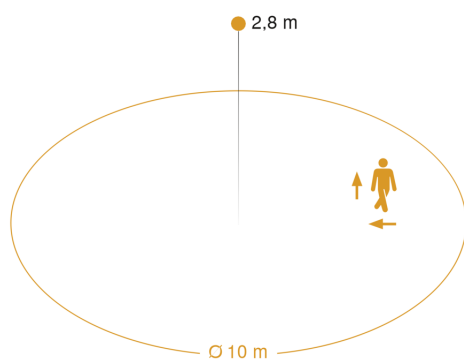


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

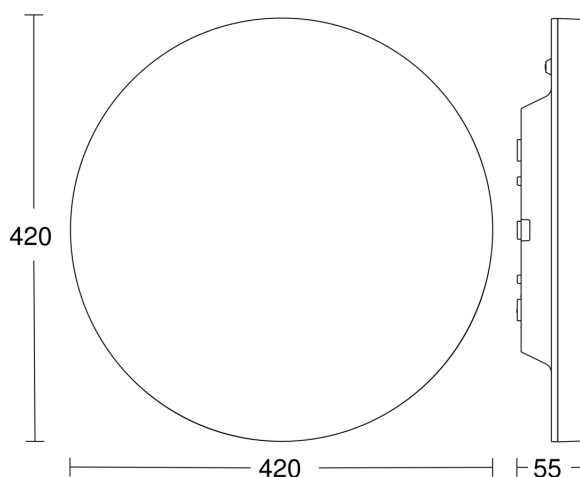

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

