


LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO Connect R30 SL

warm wit

EAN 4007841 057138

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057138



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



soft light start



Backlight



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



ENEC 10

Functiebeschrijving

Mooi. Vooruitstrevend. Functioneel. De ronde RS PRO Connect R30 is ook verkrijgbaar als slave-versie zonder sensor voor een aangename Bluetooth-koppeling. Voor op de behoefte afgestemd en gelijkmatig verdeeld licht – en een optimale verlichting van hal, gang en trappenhuis. Vermogen: 24,5 W met 3120 lm. 3000 K. Afmetingen: ø 420x55 mm.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	420 x 55 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	24,5 W
Lichtstroom	3120 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	55000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Nee

Basislichtfunctie detail	LED Backlight
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Functies	Backlight
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841057138

Toebehoren

EAN 4007841 057145

RS PRO Connect R30

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO Connect R30 SL


warm wit

EAN 4007841 057138


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057138



Maten

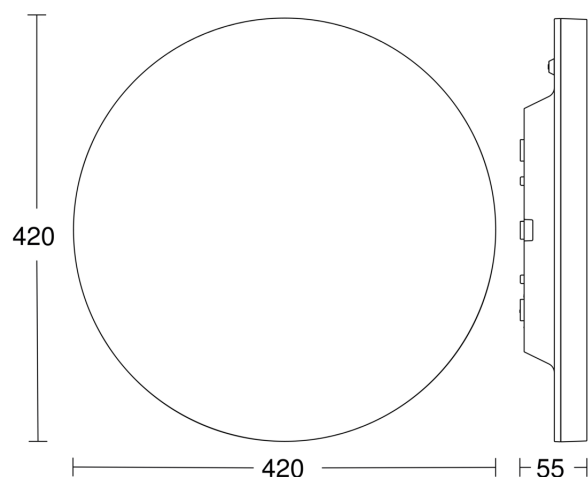

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

