



LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO Connect R30 Q SL

neutraal wit

EAN 4007841 057206

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057206

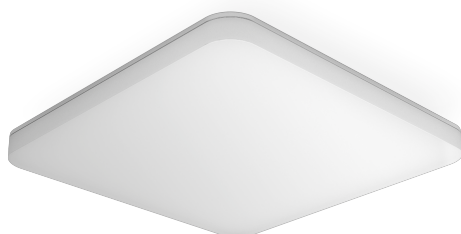

LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



soft light start



Backlight



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



ENEC 10

Functiebeschrijving

Connected Lighting in het kwadraat. RS PRO Connect R30 Q in de slave-versie zonder sensor kan in verbinding met de masterversie via Bluetooth comfortabel worden gekoppeld tot lichtgroepen. Perfecte lichtverdeling – ideaal voor gang, hal en trappenhuis. Vermogen: 24,5 W met 3150 lm. 4000 K. Afmetingen: 350x350x55 mm.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 350 x 350 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	24,5 W
Lichtstroom	3150 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Nee

Basislichtfunctie detail	LED Backlight
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Functies	Backlight
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Variant	neutraal wit
VPE1, EAN	4007841057206

Toebehoren

EAN 4007841 057190

RS PRO Connect R30 Q

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO Connect R30 Q SL


neutraal wit

EAN 4007841 057206


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057206



Maten

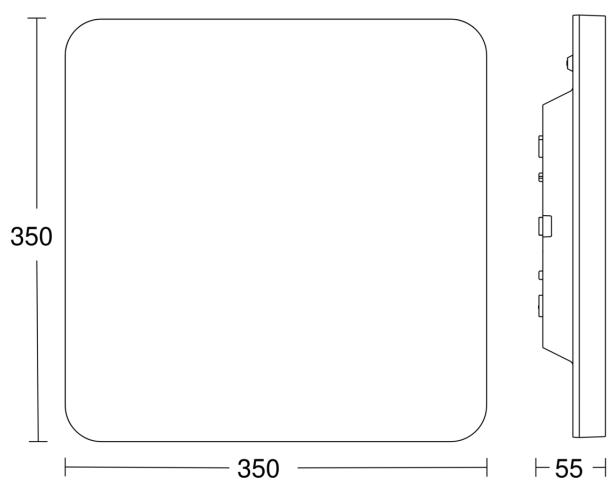

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

