


Sensor buitenlamp

DL Vario Quattro PRO LED

neutraal wit antraciet
EAN 4007841 057589

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED 14w

30 years (Ø 4,5h / day)

14 W 1430 lm



4000K neutral white



Infrared sensor ideal 12 x 12 m



Scalable in every direction
min. 2 m
max. 8 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 30 min



soft light start



manual override

Functiebeschrijving

Detecteert precies waar u wilt. Nooit meer foutieve schakelingen. Vier precisie-infraroodsensoren garanderen 360° rondom-registratie en kunnen in vier richtingen helemaal naar wens worden ingesteld. Zo kan het registratiebereik absoluut exact worden vastgelegd. Reikwijdte: 2 tot 8 m. Helder design zonder storende sensorelementen, omdat de sensorlenzen nagenoeg onzichtbaar in de lampenkap geïntegreerd zijn – een gepatenteerde wereldprimeur! 1430 lm bij 14 W. In neutraal wit of warm wit.

DL Vario Quattro PRO LED


neutraal wit antraciet
EAN 4007841 057589

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	310 x 69 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	14 W
Koppeling	Ja
Lichtstroom	1430 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee


Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 8 m in 4 richtingen (elk 90°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 35 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Fabrieksgarantie	5 jaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	neutraal wit antraciet
VPE1, EAN	4007841057589

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
4 skallerbare Zonen

Maten

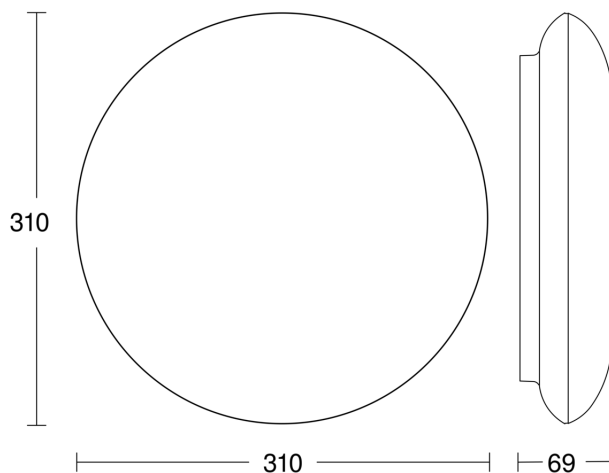


Sensor buitenlamp

DL Vario Quattro PRO LED

neutraal wit antraciet
EAN 4007841 057589


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Lichtverdelingscurve



Vermogen	14 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1430 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



aansluitschema master/master

