

Bewegingsmelder

IS 2360-3 ECO

EAN 4007841 057770

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



max. 12 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360-3 ECO, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.


Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,56 W
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, bergruimte, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	972 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841057770

<https://www.steinel.de>

Registratiebereik

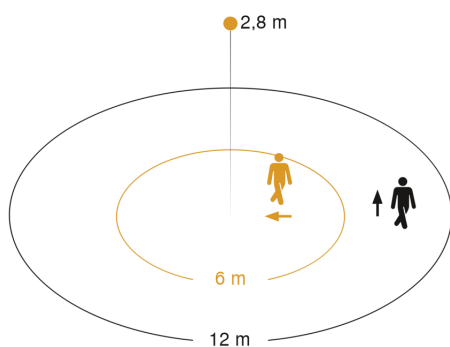


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

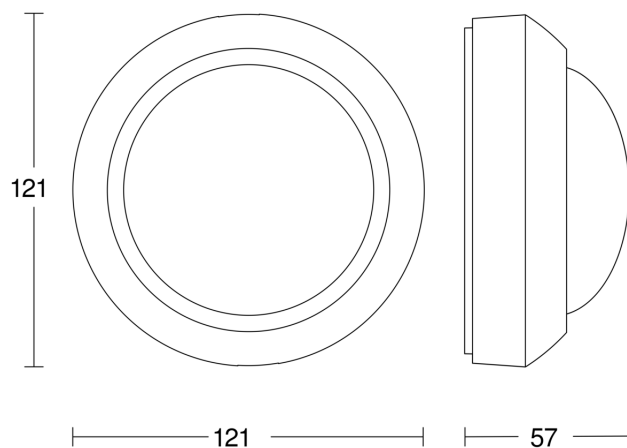

aansluitschema

