

Aanwezigheidsmelder

True Presence

COM2 - Opbouw

EAN 4007841 057930

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m

2000w

max. 2000 W



2 - 12 m

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

2000w

max. 2000 W

Functiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m² herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering. Eenvoudig met de app regelbaar via Bluetooth.

True Presence


COM2 - Opbouw
EAN 4007841 057930

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	123 x 123 x 45 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	1 W
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte, sporthal, wasruimte, wc, magazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
HF-techniek	7,2 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2 – 12 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m ²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 2, ohms	230 W
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Ja
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM2 - Opbouw
VPE1, EAN	4007841057930

Registratiebereik

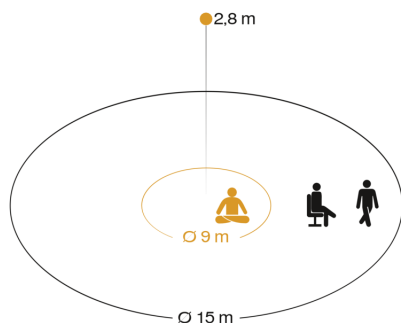

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m
 Orange: True Presence
 Schwarz: Bewegung und Präsenz