

IS 3360

V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058166

infrared sensor
360°

max. 20 m



KNX



max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m



Teach mode



energy saving


 5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	sporthal, bergruimte, trappenhuis, wc, wasruimte, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage, magazijn, functionele ruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1416 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)

Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	Bus, ETS-software, Afstandsbediening
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841058166

IS 3360


V3 KNX - opbouw vierkant

EAN 4007841 058166

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik

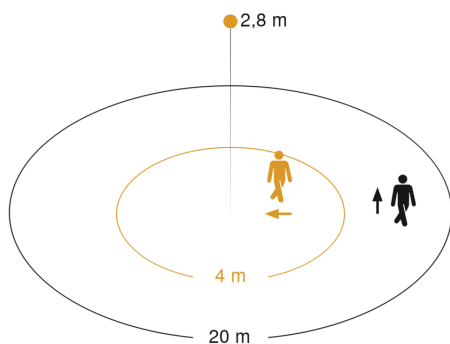

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

