


Schemerschakelaar

Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw rond

EAN 4007841 058340

STEINEL
PROFESSIONAL

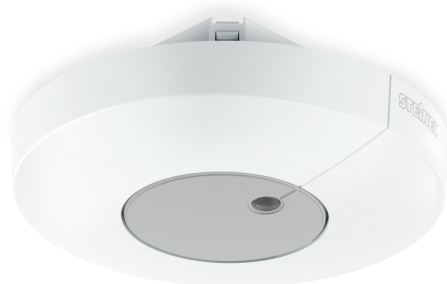

Twilight switch +
eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



ideaal 4 m



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Technische gegevens

Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Afmetingen (Ø x H)	124 x 51 mm
Sensortechnologie	lichtsensor
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte
Montageplaats	wand, plafond

Montagewijze	In de muur
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Met busaansluiting	Ja
Bescherming	IP54
Variant	KNX - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841058340

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Schemerschakelaar

Light Sensor Dual

V3 KNX - inbouw rond

EAN 4007841 058340

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten

