

Aanwezigheidsmelder

IR Quattro

V3 KNX

EAN 4007841 058487

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE-GS

Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1760 schakelzones voor uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 71 mm
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, conferentieruimte, bergruimte
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
schakelzones	1760 schakelzones
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	103 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	14 x 14 m (196 m ²)

Reikwijdte aanwezigheid	32 x 32 m (1024 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841058487

<https://www.steinel.de>

IR Quattro


V3 KNX

EAN 4007841 058487

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)

Registratiebereik

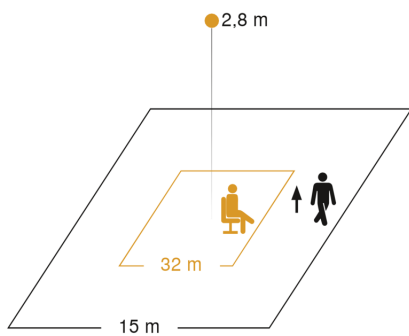

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

