

Aanwezigheidsmelder

HF 360

V3 KNX

EAN 4007841 059484

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



indoor sensor

TEACH

Teach mode

iQ

iQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE-GS

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 KNX voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

HF 360

V3 KNX

EAN 4007841 059484

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	36 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 16 m (201 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie
Met busaansluiting	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841059484

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Aanwezigheidsmelder


HF 360

V3 KNX

EAN 4007841 059484

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

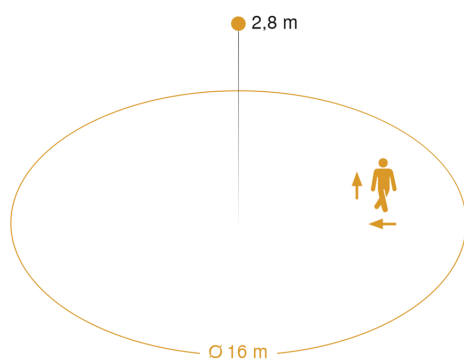

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

