


LED-Buitenspot zonder sensor

XLED ONE

antraciet
EAN 4007841 065201
art.nr. 065201

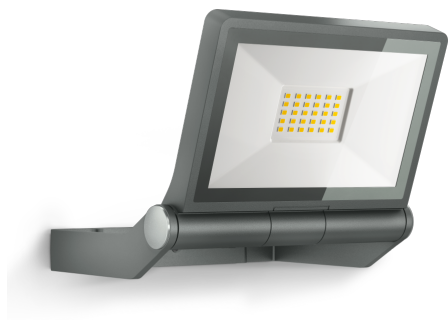

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



CE

Functiebeschrijving

Verrassend zuinig. Extra lange levensduur. De wand- en plafondlamp XLED ONE overtuigt door moderne led-techniek en verlichting met warmwitte 3000 K en 2050 lm in combinatie met een verbruik van slechts 17,8 W. Het aluminium-paneel is 180° verticaal draaibaar. Met hoogwaardige en sterke reflector evenals leds met een lange levensduur (30 jaar).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	173 x 229 x 195 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841065201
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, tuin & oprit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas

Schemerschakelaar	Nee
Lichtstroom totaal product	2050 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	2050 lm
Totale efficiëntie van het product	115 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
basislichtfunctie	Nee
Vermogen	17,8 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Product categorie	LED-Buitenspot zonder sensor
Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E

LED-Buitenspot zonder sensor

XLED ONE


antraciet
EAN 4007841 065201
art.nr. 065201



Technische gegevens

Stroomtoevoer 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Maten

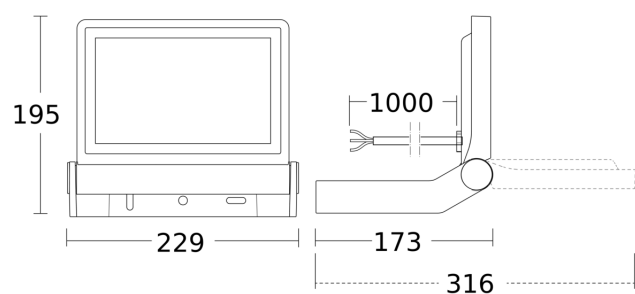

aansluitschema

