


Sensor buitenlamp

# L 910 LED

antraciet

EAN 4007841 576202

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



**LED**

long life LED  
50.000 h

**11w**

11 W 755 lm



3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



soft light start



manual override

## Functiebeschrijving

Elegant en intelligent. De led up-/downlight L 910 LED, ideaal voor entrees en huizenfronten. 11 W STEINEL led-lichtsysteem met 755 lm, 30 jaar levensduur (Ø 4,5 uur/dag), 180° infraroodsensor met 12 m reikwijdte, gelijktijdige schakeling van licht bij gekoppelde lampen, optionele basisverlichting, 4 uur permanente verlichting optioneel.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	235 x 80 x 85 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	2,50 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	11 W
Lichtstroom	755 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
Onderkruipbescherming	Nee

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> ) / r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 20 lx
Tijdinstelling	120 s – 15 Min.
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841576202

<https://www.steinell.de>

Sensor buitenlamp


# L 910 LED

antraciet

EAN 4007841 576202

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Registratiebereik

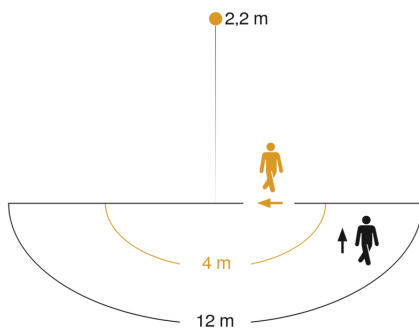

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

