

Sensor buitenlamp

L 115 S

wit

EAN 4007841 657413

STEINEL[®]
Intelligent technology



max.60w



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override



ideal 2 m



energy saving

Functiebeschrijving

Slimme kop! Sensorbuitenlamp L 115 S, ideaal voor huizenfronten en entrees, 240° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, basislichtfunctie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	330 x 215 x 257 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	120 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m²)

Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841657413

Toebehoren

EAN 4007841 001681 Reserveglas voor L 115 S

<https://www.steinel.de>

Sensor buitenlamp


L 115 S

wit

EAN 4007841 657413

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik

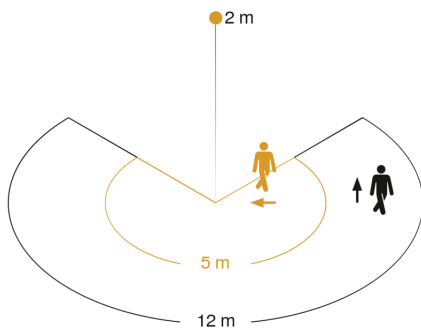

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

