

TRADITIONELE SHUNT LASAPPARATEN VOOR EEN REGELMATIG GEBRUIK.

- ✓ 230V enkel-fase voeding – 50/60Hz of bi-fase 400V – 50/60Hz
- ✓ Voor elektroden van Ø2 tot 4 mm
- ✓ Eenvoudig gebruik
- ✓ Mobile shunt instelling
- ✓ Makkelijk om mee te nemen
- ✓ Uitgerust met een thermische beveiliging




COMPLEET GELEVERD EN KLAAR VOOR GEBRUIK



Hand helm
Tint 11




Enkel/bi-fase
aansluiting

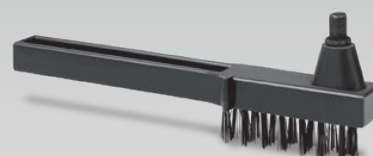

Las hamer met borstel



Massa kabel
1.5m



Elektroden houder
1.5m

	 50/60hz	 +AM-	I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	U_0	 cm/kg	
	230V 1~	25A	220A	90A	48V	48x30x38 / 22	
	400V 2~	13A					