

Ideaal voor het lassen van dun plaatwerk, speciaal ontworpen voor het repareren van auto's met een minimale stroom van slechts 15 A. Het SMART bedieningspaneel vereenvoudigt de afstellingen en levert een aanzienlijke tijdswinst op.


Intuïtieve interface

Met de CARMIG is het eenvoudig de spanning en de draadsnelheid in te stellen.

De SMART tabel maakt het makkelijk om de juiste instelling te vinden, door de dikte van het te lassen metaal het gebruikte draadtype in te geven.

Kies eenvoudig, op basis van de aanbevelingen :

- De spanning (schakelaar 7 standen)
- De draadsnelheid, door de knop op de juiste kleur te zetten en zonodig bij te stellen.

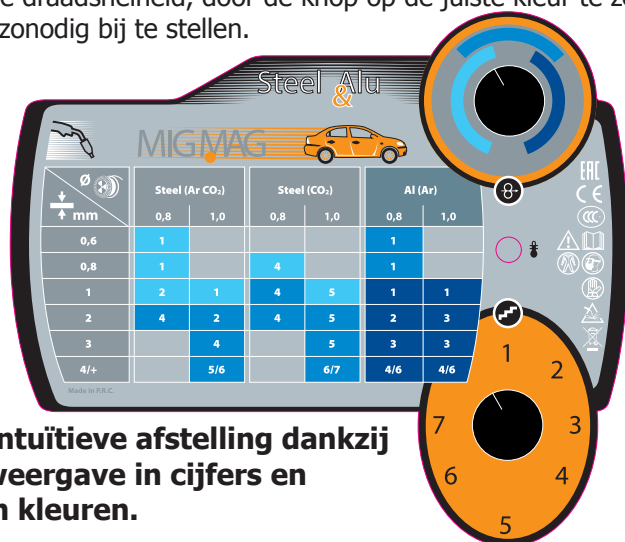

Intuïtieve afstelling dankzij weergave in cijfers en in kleuren.



Professionele eigenschappen

- Lassen :
- Staalraad / rvs / CuSi3 / CuAl8 van Ø 0,6 tot 1,0 mm.
- Aluminiumdraad (AlMg5) van Ø 0,8 mm.
- Driefasige stroomvoorziening 400V.
- 150A 3m afneembare toorts.
- Automatische haspel, 40W, met 2 rollen.
- Geschikt voor spoelen van 200 en 300 mm.
- Gasfleshouder, voor flessen tot 10 m³.
- Kan op een generator aangesloten worden (5 kVA).
- Mobiel dankzij de 4 wieltjes, waarvan 2 zwenkwieltjes.

Geleverd met :

- 1 toorts 150 A - 3 m
 - 1 massaklem 200 A - 3 m
- (drukregelaar niet inbegrepen)


Houder
Gasfles
4 m³ - 10 m³

50/60hz	AM	min▷max	Ømm	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	10A	15-200A	0.6 - 1.0	✓	✓	0.6 - 0.8	IA (60%) X% (I2 max) 110A 150A 25%	47x77x79 / 50	5 kVA