



HOUTBEWERKINGSMACHINES

INHOUDSOPGAVE

Vlak- en vandiktemachines	Bernardo	• PT 200 ED, PT 260 • ADM 260, ADM 311	284 286
Frees-circlenzaagmachines	Bernardo	• T 750, FK 200 R, FK 250 F	288
Houtdraaibanken	Bernardo	• KDM 1100 • CL 1300 - CL 1500	291 292
Tafelcirclenzagen	Bernardo	• PKS 250 F, TS 250 PD • FOS 255 G, FOS 305 • FKS 1600 N • CLASSIC 1300	293 295 297 298
Lintzaagmachines	Bernardo	• HBS 250 N, HBS 310 N, HBS 350 N • HBS 460 N, HBS 500 N, HBS 600 N • S 480 P, S 530 P	299 300 301
Schuurmachines	Bernardo	• TS 250, TS 300 • HV 70, HV 80 OSZI • KSM 2740 C • BDSM 150 N, BDSM 230	302 303 305 306
Afzuigapparatuur	Bernardo	• DC 230 E, DC 300 • DC 400, DC 500 E • DC 250 CF, DC 400 • DC 450 CF, DC 550 CF	307 308 309 310
Rolbokken en banen	Bernardo	• RB 1, RB 1000 A, RB 2000 A, RB 3000 A • RS, VRS, KRS	312 313
Toebehoren	Bernardo		314


BERNARDO®
MAVW
MACHINERY HOLLAND

Vlak-vandiktemachine type PT 200 ED

De PT200ED Vlakvandikte machine valt op wegens zijn geïntegreerde stof afzuiger en dikte capaciteit van 210mm. Dit compacte model is solide gefabriceerd, zodat dit een ideale hobbymatige machine is.

- Solide machinebouw zorgt voor makkelijke verplaatsing
- Ideaal voor de veeleisende hobbyist
- Seriematig voorzien van stofkap
- Geïntegreerde stof afzuiger
- Stabiele vlaktafel, draaibaar tot 90 - 45 graden
- Precies gefabriceerde, aluminium vlaktafel voor accurate resultaten
- Aan- uitschakelaar volgens IP54 standaard
- Krachtige motor garandeert de beste resultaten

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	PT200ED
Artikelnummer	08-1006
Vlakbank	8500 tpm
Toerental	8500 tpm
Schaafmessen	2 stuks
Schaaf/asdiameter	50 mm
Vlakaanslag	540 x 105 mm
Spaanafname max.	2, mm
Motorvermogen	1,5 kW (230V)
Vandiktebank	60 mm
Afzuigaansluiting	60 mm
Spaanafname max.	2, mm
Motorvermogen	1,5 kW (230V)
Vandiktebank	60 mm
Afzuigaansluiting	60 mm
Schaafbreedte	205 mm
Spaanafname max.	2, mm
Aanvoersnelheid	7 m/min
Gewicht ca.	31 kg

*Minimale afname is VPE.



Vlak-vandiktemachine PT 260

Deze kleine maar prestatiegerichte vlak-vandiktemachine PT 260 met geïntegreerde afzuiging is door zijn prijs-kwaliteitsverhouding de ideale oplossing voor de veeleisende houtbewerker.

- Beide werktafels voorzien van fijninstelling
- Vandiktetafel voorzien van terugschlag nokken
- Vandiktetafel voorzien van 4-punts hoogte verstelling
- Snelle en gemakkelijke instelling van de gewenste spaanafname
- Zwenkbare aanslag van 90° tot 45° instelbaar uit aluminium
- Diameter afzuigmond Ø 80 mm
- Geribbelde aanvoerwals voor optimale doorvoer
- Aanvoer van de vandiktebank uitschakelbaar
- Beschermkap vlakbank

Standaard geleverd met:

- Schaafmessen in HSS-kwaliteit
- Afstelinrichting voor schaafmessen
- Geïntegreerde afzuiging
- Geïntegreerde spaanafzuiging
- Afzuigzak
- Aanvoer duwhout



Artikelgegevens

Type	PT 260 230V	PT 260 400V
Artikelnummer	08-1022	08-1023
vlakbreedte	260 mm	260 mm
Tafellengte	1050 mm	1050 mm
Tafelhoogte	885 mm	885 mm
Toerental (stappen)	6700 U/min	6700 U/min
Schaafmessen	2 Stk	2 Stk
Schaaf/asdiameter	55 mm	55 mm
Aanslaggeleiding	610 x 110 mm	610 x 110 mm
Aanslaggeleidind zwenkbaar	90° - 45°	90° - 45°
Spaanafname max	3 mm	3 mm
Vandiktebank	-	-
Tafellengte	480 mm	480 mm
Tafelbreedte	250 mm	250 mm
Vandiktedoorlaat max	5-150 mm	5-150 mm
Spaanafname max	2 mm	2 mm
Aanvoersnelheid	8 m/min	8 m/min
Afzuig diameter	80 mm	80 mm
Motorvermogen	230 V	400 V
Afmeting	1050 x 650 x 1050 mm	1050 x 650 x 1050 mm
Gewicht oa.	75 kg	75 kg

Toebehooren

Art.nr.	omschrijving
15-1002	Vlak en vandikte messen 260
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300

Eigenschappen



BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Vlak- en vandiktemachine, type ADM 260

Deze kleine maar prestatiegerichte vlak- en vandiktemachine is door zijn prijs- kwaliteitsverhouding de ideale oplossing voor de veeleisende houtbewerker.

- Schakelaar-stekker combinatie met motorrem
- Opklapbare vlaktafel voor het snel omstellen van de vandiktemachine
- Geïntegreerde omklapbare spanenkap - aansluitdiameter 100 mm
- Beide vlaktafels met fijnafstelling en geluiddempende terugslagpallen
- Precisiegeïntegreerde schaafrollen met HSS-schaafmessen
- Vandiktetafel op zuigleiding met steun
- Stabiele vlakaanslag met prismageleiding van 90° tot 45° draaibaar
- Gietijzeren tafel met geslepen vlaktafel
- Aanvoer uitschakelbaar
- Beschermkap
- Diameter afzuigmond 80-100 mm
- Standaard met 2,0 kW Motor

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	ADM260
Artikelnummer	08-1035
Vlakbank	.
Vlakbreedte	250 mm
Tafellengte	1080 mm
Tafelhoogte	820 mm
Toerental	3750 tpm
Schaafmessen	3 stuks
Schaafl/asdiameter	75 mm
Vlakaanslag	700 x 145 mm
Vlakaanslag draaibaar	90° - 45°
Spaanafname max.	5 mm
Motorvermogen	2,0 kW (400V)
Vandiktebank	.
Tafellengte	600 mm
Schaafbreedte	250 mm
Vandiktedoorlaat max.	190 mm
Spaanafname max.	1,8 mm
Aanvoersnelheid	8 m/min
Afmeting	B1080 x D450 mm

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.
15-1000	Vlak en vandikte messen 250
16-2000	Langgat borenset, linksom
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300

*Minimale afname is VPE.



Vlak- en vandiktemachine, type ADM 311

Deze vlakmachine is qua bouw gelijk aan de kleine ADM260. Door zijn grotere schaafbreedte, de optionele langgatboorinrichting en het hogere vermogen wordt deze machine vaak bij de gevorderde gebruiker ingezet.

- Elektrische aansluiting 400V / 50 Hz
- Schakelaar- stekker combinatie met motorrem
- Opklapbare vlakbanktafel voor snelle ombouw tot vandiktebank
- Geïntegreerde omklapbare spaanafvoer, aansluitdiameter 100 mm
- Beide vlakbanktafels met fijnafstelling en geluidsdempende terugslagpallen
- 4 Precisiegeïntegreerde schaafassen met HSS-schaafmessen
- Vandiktetafel op centrale kolomgeleiding met steun
- Stabiele vlakaanslag met prismageleiding, van 90° tot 45° draaibaar
- Gietijzeren werktafel met geslepen werkkoppervlak
- Aanvoer uit te schakelen
- Beschermkap

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	ADM311
Artikelnummer	08-1050
Vlakbank	310 mm
Vlakbreedte	310 mm
Tafellengte	1580 mm
Tafelhoogte	850 mm
Toerental	4000 tpm
Schaafmessen	3 stuks
Schaaf/asdiameter	95 mm
Vlakaanslag	1100 x 145 mm
Vlakaanslag draaibaar	90° - 45°
Spaanafname max.	5 mm
Motorvermogen	3,0 kW (400V)
Vandiktebank	760 mm
Tafellengte	760 mm
Schaafbreedte	310 mm
Vandiktedoorlaat max.	230 mm
Spaanafname max.	2,5 mm
Aanvoersnelheid	8 m/min
Afmeting	B1850 x D550 mm

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.
16-2000	Langgat boorset, linksom

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Tafelfreesmachine, type T 750

Deze tafelfreesmachines bieden een optimale combinatie van kwaliteit en een gunstige aanschafprijs. Door de optimale roltafel wordt het verwerken van grote stukken aanzienlijk vergemakkelijkt.

- Grote gietijzeren werktafel
- Snel en gemakkelijk afleesbare digitale toerentalweergave
- Ergonomisch aangebrachte schakelaar- en bedieningselementen voor eenvoudig werken
- Krachtige aandrijfmotor
- Zwenkbare sindel van (-)5° tot 30°



Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	T 750 230V	T 750 400V
Artikelnummer	09-1265	09-1270
Tafelafmeting	B710 x D640 mm	B710 x D640 mm
Tafelafmeting rolbank(optioneel)	B500 x D480 mm	B500 x D480 mm
Werkhoogte	910 mm	910 mm
Sindeldiameter	30 mm	30 mm
Spilzwenkbaar	(-)5° tot (+)30°	(-)5° tot (+)30°
Hoogteverstelling spil	100 mm	100 mm
Tafelopening	200 mm	200 mm
Opspanlengte	105 mm	105 mm
Werkstukdiameter	200 mm	200 mm
Toerental spil	1800/3000/6000/9000 tpm	1800/3000/6000/9000 tpm
Motorvermogen	2.8 kW (230V)	2.8 kW (400V)
gewicht	170 kg	170 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300

*Minimale afname is VPE.



Combi frees-cirkelzaagmachine, type FK 200 R

De combi frees-cirkelzaagmachine FK 200 R is door zijn compacte bouwwijze uitgerust met roltafel en geschikt voor de veeleisende houtbewerker.

- Ergonomisch aangebrachte bedieningselementen
- Verhoogd bedieningscomfort door roltafel met aluminium aanslag geleider
- Uitgebalanceerde freesspindel voor trillingsvrij werken
- Stabiele gietijzeren tafel met T-sleufgeleiding voor zaag werkzaamheden met zwenkbare achteraanslag
- Stabiele en eenvoudig instelbare zaagunit zwenkbaar van 90° tot 45°
- Krachtige aandrijfmotor
- Aluminiumaanslag monteerbaar van voor en achter de roltafel
- 2 afzonderlijke motoren voor frees en cirkelzaagmachines.



Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	FK 200 R 230V	FK 200 R 400V
Artikelnummer	08-1168	08-1169
Tafelafmeting	900 x 410 mm	900 x 410 mm
Tafelhoogte	860 mm	860 mm
Roltafel	400 x 250 mm	400 x 250 mm
Verplaatsbare lengte	670 mm	670 mm
Max. Zaagblad diameter	200 mm	200 mm
Max. Zaaghoogte 90° / 45°	60 / 50 mm	60 / 50 mm
Zaagbreedte parallelaanslag	410 mm	410 mm
Toerental zaagblad	4750 U/min	4750 U/min
Diameter afzuigmond	100 mm	100 mm
Motorvermogen	1,1 kW (1,5 PS)	1,1 kW (1,5 PS)
Frees	-	-
Spildiameter	30 mm	30 mm
Hoogteverstelling spil	100 mm	100 mm
Tafelopening	145 mm	145 mm
Opspanhoogte spil	70 mm	70 mm
Max. Gereedschap diameter	140 mm	140 mm
Toerental spil	6500 U/min	6500 U/min
Motorvermogen	1,4 kW (1,9 PS) 230 V	1,4 kW (1,9 PS) 400 V
Machine afmeting	B 1200 x T 1190 x H 1120 mm	B 1200 x T 1190 x H 1120 mm

*Minimale afname is VPE.

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Combi frees-cirkelzaagmachine, type FK 250 F

De combi frees-cirkelzaagmachine FK 250 F is door zijn formaat tafel en toebehoren een zeer gunstige aanschafprijs voor de veel eisende houtbewerker.

- Uittrekbare telescoop aanslag zowel voor als achter aan het randzaagframe monteerbaar
- Stabiele werktafel voor het bewerken van grote werkstukken
- Freesaanslag aan beide zijden met fijnafstelling uitgerust
- Voorritsapparaat met zaagblad standaard geleverd
- Grote en stabiele gietijzeren tafel voor trillingsvrij werken
- Freesmachine uitgerust met 3 toerentalen (3500 / 5500 / 7000 U/min)
- Lichtverplaatsbare formaattafel met geharde prisma geleiding
- Inclusief telescooparm met langseleiding aanslagnokken
- Hoogte instelling van het zaagblad door ergonomisch handwiel.

Standaard geleverd met:

- Zaagblad 254 x 3 x 30 mm / 24 tanden
- Spauwmes
- Voorritszaagblad 80 x 3 x 20 mm / 8 tanden
- Beschermkap met afzuigaansluiting en slang
- Terugsledegeleiding met drukstukken
- Excenterspanner
- Tafelverlenging
- Telescoop aanslag
- verlengtafel
- Freesbeveiliging hulpstukken
- Aanduwhout
- Bedieningsgereedschap.



Artikelgegevens

Type	FK 250 F 230V
Artikelnummer	08-1173
Tafelafmeting	1045 x 300 mm
Tafelhoogte	850 mm
Tafelverlenging	300 x 245
Tafelverbreeding	1045 x 500 mm
Geleidingstafel	410 x 600 mm
Formaattafel	1200 x 240 mm
Randzaaglengte	1400 mm
Max. Zaagbladdiameter	245 mm
Max. Zaaghoogte 90° / 45°	60 / 55 mm
Zaagbreedte parallelaanslag	700 mm
Toerental zaagblad	4050 U/min
Toerental voorritszaagblad	6300 U/min
Diameter voorritszaagblad	80 mm
Afzuigmond diameter	100 mm
Motorvermogen	3,0 kW (4,0 PS)
Frees	.
Spildiameter	30 mm
Hoogteverstelling	150 mm
Tafelopening	160 mm

Eigenschappen



*Minimale afname is VPE.



Houtdraaibank, type KDM 1100

De houtdraaibank is standaard uitgerust met een kopieerinrichting.

- De omvangrijke standaarduitvoering bestaat uit: leunspaanlengte 300 mm, opspanschijs 150 mm, meelopende center en onderstel
- Kopieerinrichting voor het kopiëren van originelen of door middel van sjablonen
- Losse kop met boordoorlaat voor bewerking van werkstukken



Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	KDM1100 230V	KDM1100 400V
Artikelnummer	10-1105	10-1095
Centraafstand	1100 mm	1100 mm
Bewerkingsdiameter	370 mm	370 mm
Spildraad	M33 x 3,5 mm	M33 x 3,5 mm
Opname losse kop	MK2	MK2
Pinholeslag	50 mm	50 mm
Kopieerlengte	850 mm	850 mm
Toerental	500 - 2000 tpm	500 - 2000 tpm
Afmeting	B1650 x D750 mm	B1650 x D750 mm
Motorvermogen	0,55 kW (230V)	0,55 kW (400V)
Gewicht: ca.	92 kg	92 kg

Toebehoren



Art.nr.	omschrijving
10-4000	Vaste bril voor draaimachine KDM 900 / KDM 1100
10-6002	4-klauw, 125 mm, M33 x 3,5 mm
10-6020	Zelfcentrerende spankop, 40 - 70 mm, M33 x 3,5 mm
10-6030	Opspanset, 6-dlg, opname M33 x 3,5 mm
10-7005	HSS draaibestelset B, heflengte: 235 mm
10-7020	HSS draaibestelset E, heflengte: 155 mm
22-1001	Meedraaiende centerpunt MK2

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Kopieerdraaibank, type CL 1300 - CL 1500

De prestatiegerichte kopieerdraaibanken CL 1300 en CL 1500 voor de professionele draaier combineren optimale bediening, vormgeving, veiligheid en precisie.

- Elektrische aansluiting 400V / 50 Hz
- Kopieerinrichting
- Vaste bril
- Meelopende center MK 2
- Vierpuntsmeenemer diameter 40 mm
- Opspanshijf diameter 200 mm
- Leunspaan 290 mm
- Tandkransboorhouder 3-16 mm / B 16
- V-vormige kopieerbeitel van HSS-kwaliteit

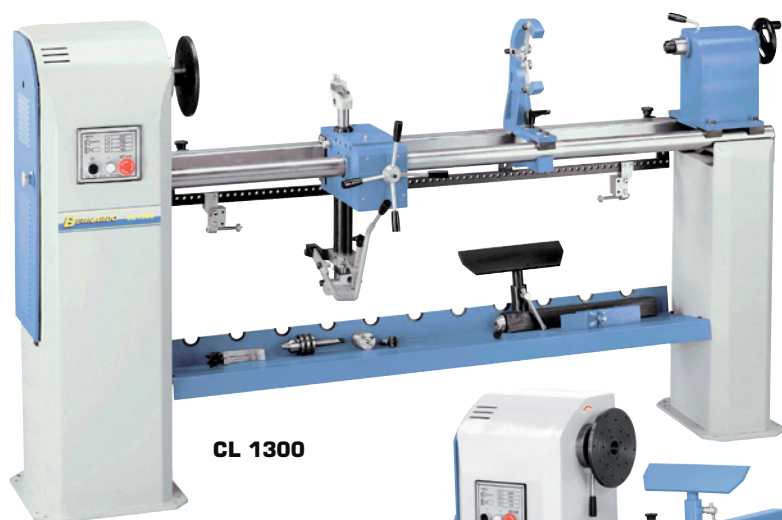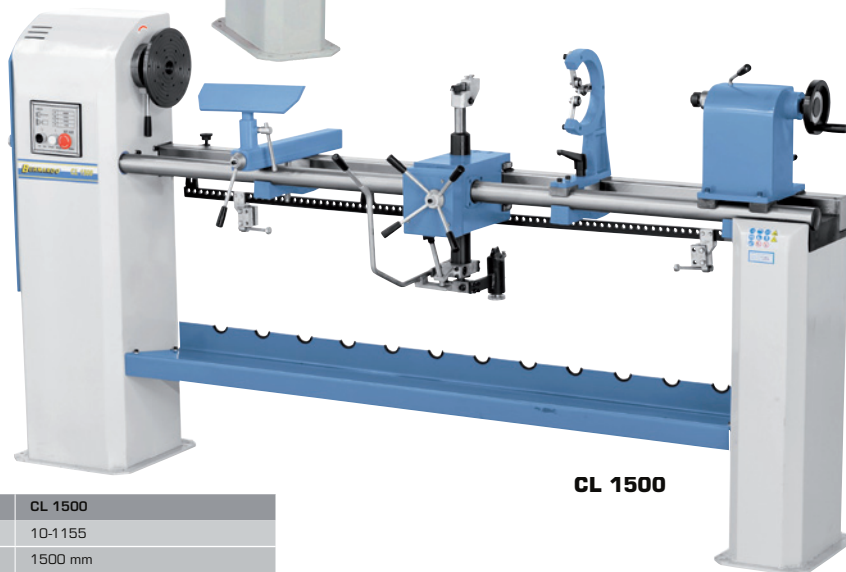
CL 1300

CL 1500

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	CL 1300	CL 1500
Artikelnummer	10-1150	10-1155
Centerafstand	1300 mm	1500 mm
Bewerkingsdiameter	440 mm (geleidingsbaan) 320 mm (support) 200 mm (kopieren)	440 mm (geleidingsbaan) 320 mm (support) 200 mm (kopieren)
Spildraad	M33 x 3,5 mm	M33 x 3,5 mm
Opname losse kop	MK2	MK2
Pinholeslag	100 mm	100 mm
Kopieerlengte	1300 mm	1500 mm
Kopieerdiepte	45 mm	45 mm
Toerental	500 / 1000 / 1950 / 2800 tpm	500 / 1000 / 1950 / 2800 tpm
Afmeting	B2100 x D700 mm	B2100 x D700 mm
Motorvermogen	1,1 kW (400V)	1,1 kW (400V)
Gewicht ca.	218 kg	228 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
10-6020	Zelfcentrerende spankop, 40 - 70 mm, M33 x 3,5 mm
10-6030	Opspanset, 6-dlg, opname M33 x 3,5 mm
10-7000	HSS draaibeitelset A, heflengte: 320 / 270 / 230 mm
10-7005	HSS draaibeitelset B, heflengte: 235 mm
10-7020	HSS draaibeitelset E, heflengte: 155 mm
21-2000F	DIN 6350 / 125 mm
22-1001	Meedraaiende centerpunt MK2

*Minimale afname is VPE.



Tafelcirkelzaag, type PKS 250 F

De tafelcirkelzaag PKS 250 F is door zijn compacte uitvoering en formaattafel met langsgeleiding en fijnafstelling zeer geschikt voor de veel eisende houtbewerker.

- Zaagblad zwenkbaar van 90° tot 45° door middel van handwiel
- Langsaanslag kan bij het zagen van smalle en dunne stukken 90° gedraaid worden
- Tafel verbredening voor grotere werkstukken
- Formaattafel met prisma geleiding
- Aluminium-langsgeleiding met fijnafstelling
- Stabiele cirkelzaag voor trillingsvrije zaagwerkzaamheden
- Krachtige motor voor constante vermogen ook bij zaaghoogte van 80 mm .

Standaard geleverd met:

- HM-Zaagblad 254 x 3.0 x 30 mm / T 36
- Beschemkap met afzuigaansluiting
- Gradeaanslag met aanslagliniaal 600 mm
- Formaattafel 1000 mm
- Tafelverbredening
- Aanduwhout
- bedieningsgereedschap

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	PKS 250 F
Artikelnummer	09-1065
Tafelafmeting	620 x 645
Formaattafel	1000 x 215
Randzaaglengthe	610 mm
Zaagbladdiameter	254 mm
Max. Zaaghoogte 90° / 45°	80 / 54 mm
Zaagbreedte parallelaanslag	600 mm
Tafelhoogte	860 mm
Tafelverbredening	650 x 270 mm
Toerental	4060 U/min
Diameter afzuigmond	100 mm
Motorvermogen	1,5 kW (2,0 PS) 400 V
Machine afmeting (L x B x H)	1350 x 1150 x 1200 mm
Gewicht	110 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.
17-1651	3 Dlg Zaagbladen set 250 mm in alukoffer (TS 250 PD/PK 250 F/FS 1600 N)
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300

BERNARDO®
MAVW
MACHINERY HOLLAND

Mobiele Tafelcirkelzaag, type TS 250 PD

Deze mobiele tafelcirkelzaag is zeer geschikt voor montage en afbouw werkzaamheden.

Standaard geleverd met:

- HM-Zaagblad 254 x 2,6 x 30 mm /T36
- Beschermkap met afzuigmond
- Transportrollen
- Dwars aanslaggeleiding
- Geïntegreerde afzuiging
- Bedieningsgereedschap

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	TS 250 PD
Artikelnummer	09-1040
Tafelafmeting	725 x 625
Max. Zaagbladdiameter	254 mm
Max. zaaghoogte 90° / 45°	82 / 58 mm
Zaagbreedte parallelaanslag	335 mm
Tafelhoogte	795 mm
Toerental	4500 U/min
Motorvermogen	1,8 kW (230 V)
Machine afmeting (L x B x H)*	1000 x 970 x 1170
Gewicht	32 kg
* met optioneel onderstel	

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
17-1651	3 Dlg Zaagbladen set 250 mm in alukoffer (TS 250 PD/PK 250 F/FKS 1600 N)

*Minimale afname is VPE.



Tafel-afkortcirkelzaag, type FOS 255 G

De omkeerbare cirkelzaag-en afkortzaagtafel is zeer geschikt voor montage en afbouw werkzaamheden.

Standaard geleverd met:

- HM-Zaagblad 254 x 3,0 x 30 mm / T60
- Duwhout
- parallelaanslag
- Onderstelbenen inklapbaar
- Verrijdbaar

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	FOS 255 G
Artikelnummer	09-1002
Tafelafmeting	540 x 500 mm
Max. Zaagbladdiameter	254 x 30 mm
Toerental	4200 U/min
Werkhoogte	845 mm
Afkortzaag	Recht bij 90° / 90°
Verstek bij 45° rechts / links	105 x 65 mm
Enkelverstek bij 45° links	155 x 40 mm
Dubbelverstek bij 45° links	105 x 40 mm
Zaagtafel	-
Max. Zaaghoogte 90° / 45°	70 / 50 mm
Afzuigaansluiting	40 mm
Motorvermogen	1,8 kW (230 V)
Machine afmeting (B x T x H)	740 x 810 x 1260 mm
Gewicht ca.	32 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
17-1118	HM-Zaagblad 255 x 3,0 x 30 mm T60 (FOS 255)

BERNARDO
MAV
MACHINERY HOLLAND

Tafel-afkortcirkelzaag, type FOS 305

De omkeerbare cirkelzaag-en afkortzaagtafel is zeer geschikt voor montage en afbouw werkzaamheden.

- Combinatie van afkort-en verstek met tevens tafelzaag
- Verrijdbaar en 4 inklapbare poten voor lichte transport
- Hogetoerental door sterke aandrijfmotor met elektronische motorrem
- HM-Zaagblad 305 mm - T60
- Inzetbaar bij Afkort-dubbel en enkelverstekzagen bij 45°
- Optimaal voor montage en afbouw werkzaamheden
- Snel en eenvoudig in hoogte verstelbaar aan voorzijde
- Afsluitbare Nood-stop schakelaar naar IP54 met spanningsonderbreking
- Aluminium parallelaanslag met snelspanklem en geïntegreerde loop.

Standaard geleverd met:

- HM-Zaagblad 305 x 30 mm
- Duwhout
- parallelaanslag
- Onderstelbenen inklapbaar

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	FOS 305
Artikelnummer	09-1003
Tafelafmeting	600 x 560 mm
Max. Zaagbladdiameter	305 x 30 mm
Toerental	4000 U/min
Werkhoogte	810 mm
Afkortzaag	.
Recht bij 90° / 90°	200 x 80 mm
Verstek bij 45° rechts / links	145 x 80 mm
Enkelverstek bij 45° links	200 x 45 mm
Dubbelverstek bij 45° links	130 x 45 mm
Zaagtafel	85 x 60 mm
Max. Zaaghoogte 90° / 45°	85 x 60 mm
Afzuigaansluiting	40 mm
Machine afmeting (B x T x H)	700 x 850 x 1300 mm
Motorvermogen	2,0 kW (2,7 PS) 230 V
Gewicht ca.	32 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
17-1120	HM-Zaagblad 305 x 2,8 x 30 mm T60 (FOS 305)

*Minimale afname is VPE.



Formaatcirkelzaag, type FKS 1600 N

De formaatcirkelzaag FKS 1600 is standaard met een aluminium schuifslade uitgerust, waardoor het bewerken van paneelplaten gemakkelijk wordt.

- Standaard met een aluminium schuifslade uitgerust
- Oplegvlak van 1650 x 248 mm
- Ergonomisch aangebrachte schakel- en bedieningselementen voor het verstellen van de zaagmachine
- Licht verschuifbare aluminium lengteaanslag met snelklemstelsysteem en loep
- Zaagblad zwenkbaar van 90° tot 45°
- Standaard met verstekaanslag en uittrekbare telescoop aanslag
- Massieve gietijzeren tafel met t-sleuf
- Inclusief tafelverbreiding aan de rechterzijde voor het verwerken van grote platen

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	FKS1600N 230V	FKS1600N 400V
Artikelnummer	09-1094	09-1095
Tafelafmeting	8800 x D670 mm	8800 x D670 mm
Zaagbladdiameter	254 mm	254 mm
Zaaghooft 90°	82 mm	82 mm
Zaaghooft 45°	54 mm	54 mm
Schuifslade	1650 x 248 mm	1650 x 248 mm
Randzaaglengthe	1250 mm	1250 mm
Zaagbreedte met parallelaanslag	620 mm	620 mm
Afzuigdoorlaat	100 mm	100 mm
Toerental	4000 tpm	4000 tpm
Motorvermogen	2,1 kW (230V)	2,1 kW (400V)
Gewicht ca.	166 kg	166 kg

*Minimale afname is VPE.

BERNARDO®**MAV**
MACHINERY HOLLAND**Formaatcirkelzaag, type CLASSIC 1300****Formaatcirkelzaag speciaal bestemd voor de professionele gebruiker incl. voorritsinrichting.**

- Standaard uitgevoerd met gebruiksvriendelijke zwenkarm-schuifslide
- Aanslaggeleiding met telescoop aanslag (2300 mm)
- Prismatisch geleidingssysteem
- Duidelijk afleesbare langsgeleiding met hoogte aanslag
- Eenvoudige bediening van de hoofdzaag en voorritser
- Geleverd excl. zaagblad en voorritser

Eigenschappen**Artikelgegevens**

Type	CLASSIC1300
Artikelnummer	09-1160
Tafelafmeting	B920 x D510 mm
Tafelafmeting met verbreding	B1300 x D360 mm
Zaagbladdiameter	300 mm
Zaaghoogte 90°	80 mm
Zaaghoogte 45°	55 mm
Toerental voorritszaagblad	8000 tpm
Diameter voorritszaagblad	120 mm
Zaagbreedte met parallelaanslag	900 mm
Afzuigdoorlaat	100 mm
Toerental	4000 tpm
Motorvermogen	4,0 kW (400V)
Gewicht ca.	400 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.

*Minimale afname is VPE.



Lintzaagmachine, type HBS 250 N - HBS 310 N - HBS 350 N

De lintzaagmachines uit de HBS-Serie bieden een grote zaagcapaciteit op een klein oppervlak. De aandrijfrollen zijn standaard voorzien van een speciale rubberen bekleding wat een langere levensduur van de zaag garandeert.


- Elektrische aansluiting 230V / 50 Hz
- Stijve stabiele stalen constructie
- Zaagtafel van gietijzer met kantelinrichting (tot 45°)
- Standaard met nauwkeurige rollenleiding boven en onder de tafel
- Zwenkrollen van gietaluminium met speciale rubberen bekleding garanderen een langere levensduur van de zaag
- Inclusief lengteaanslag een tweezijdig draaibare versteklineaal
- Stabiele stalen machineonderbouw voor veilig werken.
- Poly-V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging



HBS 250 N



HBS 310 N

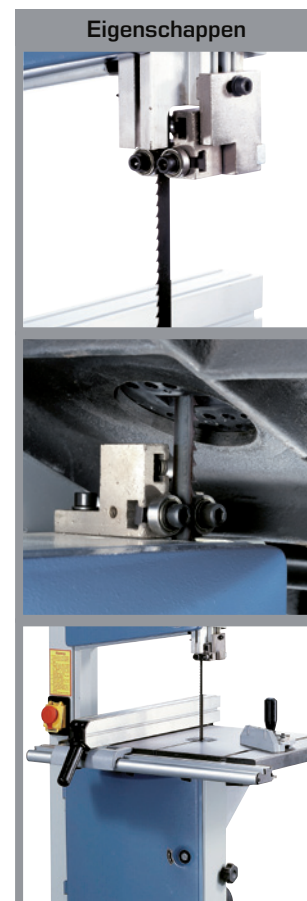

Eigenschappen



HBS 350 N

Artikelgegevens

Type	HBS250N	HBS310N	HBS350N
Artikelnummer	11-4000	11-4005	11-4010
Zaagbreedte (uitlading)	250 mm	310 mm	350 mm
Zaaghoogte	80 mm	165 mm	210 mm
Zaagbandlengte	1710 mm	2240 mm	2490 mm
Zaagsnelheid	700 m/min	360 / 720 m/min	440 / 880 m/min
Zaagtafelinstelling	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
Afzuigaansluiting	60 mm	100 mm	100 mm
Diameter vd looprollen	255 mm	315 mm	355 mm
Tafelafmeting	B290 x D290 x H990 mm	B400 x D500 x H990 mm	B400 x D548 x H1010 mm
Motorvermogen	0,35 kW (230V)	0,55 kW (230V)	1,0 kW (230V)
Gewicht ca.	29 kg	60 kg	81 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
11-1001	Lintzaag, 1750 x 9,5 x 0,35 mm v. HBS250N
11-1002	Lintzaag, 2240 x 13 x 0,5 mm v. HBS310N
11-1004	Lintzaag, 2490 x 13 x 0,5 mm v. HBS350N
56-1070	Universeel vernijdbaar onderstel, type UF300

*Minimale afname is VPE.

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Lintzaagmachine, type HBS 460 N - HBS 500 N - HBS 600 N

De lintzaagmachines uit de HBS-Serie bieden een grote zaagcapaciteit op een klein oppervlak. De aandrijfrollen zijn standaard voorzien van een speciale rubberen bekleding wat een langere levensduur van de zaag garandeert.

- Elektrische aansluiting 400V
- Stijve stabiele stalen constructie
- Zaagtafel van gietijzer met kantelinrichting (tot 45°)
- Standaard met nauwkeurige rollenleiding boven en onder de tafel
- Zwenkrollen van gietaluminium met speciale rubberen bekleding garanderen een langere levensduur van de zaag
- Inclusief lengteaanslag een tweezijdig draaibare versteklineaal
- Stabiele stalen machineonderbouw voor veilig werken.
- Poly-V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging

Eigenschappen


HBS 460 N

HBS 500 N

HBS 600 N

Artikelgegevens

Type	HBS460N	HBS500N	HBS600N
Artikelnummer	11-4020	11-4025	11-4030
Zaagbreedte (uitlading)	465 mm	500 mm	600 mm
Zaaghoogte	300 mm	350 mm	435 mm
Zaagbandlengte	3607 mm	4100 mm	4590 mm
Zaagsnelheid	420 / 840 m/min	1320 m/min	1560 m/min
Zaagtafelinstelling	0° - 45°	0° - 45°	0° - 45°
Afzuigaansluiting	100 mm	100 mm	100 mm
Tafelafmeting	B630 x D480 x H970 mm	B640 x D500 x H920 mm	B700 x D610 x H910 mm
Motorvermogen	2,2 kW	3,5 kW	4,0 kW
Gewicht ca.	162 kg	280 kg	330 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
11-1012	Lintzaag, 3607 x 25 x 0,6 mm HBS460N
11-1013	Lintzaag, 4100 x 25 x 0,6 mm HBS500N
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300
11-1014	Lintzaag 4590 x 25 x 0,6 mm HBS600N

*Minimale afname is VPE.



Lintzaagmachine, type S 480 P - S 530 P

Stabiele lintzaagmachines met een grote kantelbare gietijzeren zaagtafel. De instelling van de zaaghoogte geschiedt door middel van een handwiel en is via een mm-schaalverdeling afleesbaar.

- Snijhoogteverstelling middels een handwiel via tandheugel met mm-schaalverdeling
- Onderhoudsvrije machinebehuizing garandeert een rustige en precieze loop
- Loopwielen van gietaluminium met speciale rubberen bekleding zorgen voor een langere levensduur van de zaag
- Grote zaagtafel van gietijzer, draaibaar van -10° tot $+45^{\circ}$
- Standaard met twee afzuigaansluitingen (100 mm) voor een optimale spaanafzuiging
- Soepel verschuifbare parallelaanslag van aluminium met snelspalklem en geïntegreerde loop.
- Standaard met twee snelheden voor diverse materiaalsoorten.
- Venster aan de voorkant voor het controleren van de zaagbandloop



S 460 P



S 530 P

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	S480P	S530P
Artikelnummer	11-4100	11-4105
Zaagbreedte (uitlading)	465 mm	516 mm
Zaaghoogte	310 mm	310 mm
Zaagbandlengte	3640 mm	3865 mm
Zaagsnelheid	439 / 939 m/min	485 / 1037 m/min
Zaagtafelinstelling	-10° tot $+45^{\circ}$	-10° tot $+45^{\circ}$
Afzuigaansluiting	2 x 100 mm	2 x 100 mm
Diameter vd looprollen	480 mm	530 mm
Tafelafmeting	B480 x D480 x H950 mm	B535 x D530 x H945 mm
Motorvermogen	1,5 kW (400V)	1,5 kW (400V)
Gewicht: ca.	145 kg	206 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
11-1028	Lintzaag, 3640 x 19 x 0,6 mm v. S480P
11-1032	Lintzaag, 3865 x 19 x 0,6 mm v. S530P
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Schijfschuurmachine, type TS 250 - TS 300

De kleine en veelzijdige kantschuurmachine TS 250 / TS 300 met twee zwenkbare werktafels kan zowel in horizontale als verticale positie gebruikt worden. Door zijn goede prijs-kwaliteitsverhouding is deze machine de ideale oplossing voor de vakman.

- Werktafel tot 45° instelbaar
- Instelbare hoekaanslag
- Voor non-ferrometaal en hout te gebruiken
- Sterke standvaste machinebehuizing
- Trillingsvrije loop door gebalanceerde slijpschijf
- Onderstel is optioneel

Eigenschappen


TS 250

TS 300

Artikelgegevens

Type	TS 250	TS 300
Artikelnummer	05-1185	05-1187
Slijpschijf	250 mm	300 mm
Tafelgrootte (werktafel)	B290 x D140 mm	B438 x D156 mm
Toerental	1400 tpm	1400 tpm
Motorvermogen	0,55 kW (230V)	0,75 kW (230V)
Gewicht ca.	15 kg	29 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
11-2091	Schuurschijf 250 mm zelfklevend, K80 / 10 st.
11-2092	Schuurschijf 250 mm zelfklevend, K100 / 10 st.
11-2093	Schuurschijf 250 mm zelfklevend, K120 / 10 st.
11-2095	Klitschuurschijf TS250, K80 / 10 st.
11-2096	Klitschuurschijf TS250, K100 / 10 st.
11-2097	Klitschuurschijf TS250, K120 / 10 st.
11-2098	Schuurschijf zelfklevend, TS300, K80
11-2099	Schuurschijf zelfklevend, TS300, K100
11-2100	Schuurschijf zelfklevend, TS300, K120
11-2101	Klitschuurschijf TS300, K80
11-2102	Klitschuurschijf TS300, K100
11-2103	Schuurschijf diam. 300 mm - K 120, papier
11-2131	Klitschuurschijf TS300
11-2201	Schuurschijf diam. 250 mm - K 150, papier
11-2202	Klitschuurschijf TS250, K60 / 10 st.
11-2206	Klitschuurschijf TS300, K60
11-2207	Schuurschijf diam. 300 mm - K 80, papier

*Minimale afname is VPE.



Kantschuurmachine, type HV 70

De kleine en veelzijdige kantschuurmachine HV 70 met twee zwenkbare werktafels kan zowel in horizontale als verticale positie gebruikt worden. Door zijn goede prijs-kwaliteitsverhouding is deze machine de ideale oplossing voor de vakman.

- Werktafel kantelbaar van 0° tot 45°
- Instelbare extra tafel voor standaard contourschuren
- Horizontaal en verticaal bruikbare schuurunit
- Inclusief instelbare versteekaanslag
- Aanslaggeleiding voor horizontaal schuren inbegrepen
- Loopvlak voor schuurband met grafietlaag voor een soepele loop van de schuurband

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	HV70 230V	HV70 400V
Artikelnummer	11-4140	11-4145
Bandlengte	2010 mm	2010 mm
Bandbreedte	150 mm	150 mm
Schuurvlak (schuurzool)	790 x 150 mm	790 x 150 mm
Zwenkbereik schuurunit (draaibaar)	90° / 0°	90° / 0°
Werktafel kantelbaar	0° - 45°	0° - 45°
Extra tafel	B510 x D220 mm	B510 x D220 mm
Bandsnelheid	13 m/sec	13 m/sec
Tafelgrootte (werktafel)	B790 x D220 mm	B790 x D220 mm
Afzuigaansluiting	100 mm	100 mm
Diameter vd rollen	70 mm	70 mm
Motorvermogen	1,1 kW (230V)	1,1 kW (400V)
Gewicht ca.	86 kg	86 kg

*Minimale afname is VPE.

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Kantschuurmachine, type HV 80 OSZI

De prestatiegerichte en veelzijdige kantschuurmachine HV 800 SZI is geschikt voor het schuren van hout, glas en kunststoffen. Bij gebruik van linnenbanden kan men ook metaal schuren. Door de traploze verstelling voor vele toepassingen geschikt.

- In hoogte verstelbare extra tafel voor contourschuren
- Hoogteverstelling via handwiel
- Schuurunit zwenkbaar van 90° tot 45°
- Gereedschapskast met legbord inbegrepen
- Geveerde spaninrichting garandeert een gelijkmatige bandenspanning
- Standaard met verstekaanslag van -45° tot +45° verstelbaar
- Snel en eenvoudig wisselen van de schuurband middels een spanhendel

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	HV80 OSZI
Artikelnummer	11-4150
Bandlengte	2510 mm
Bandbreedte	150 mm
Schuurvlak (schuurzool)	960 x 160 mm
Zwenkbereik schuurunit (draaibaar)	90° - 45°
Bandsnelheid	16 m/sec
Tafelhoogteverstelling	80 mm
Tafelgrootte (werktafel)	8840 x D300 mm
Afzuigaansluiting	100 mm
Diameter vd rollen	110 mm
Motorvermogen	1,1 kW (400V)
Gewicht ca.	148 kg

*Minimale afname is VPE.



Kantschuurmachine, type KSM 2740 C

De kantschuurmachine KSM 2740 C is standaard uitgevoerd met een schuurband oscillatie inclusief seperate aandrijfmotor.

- Werktafel in hoogte verstelbaar
- Onderstel met opbergvak voor diverse mogelijkheden
- Standaard afzuigaansluiting zorgt voor een schone werkomgeving
- Kantschuur unit zwenkbaar van 0° tot 90°
- Exclusief vernijdbaar onderstel

Eigenschappen



Artikelgegevens

Type	KSM 2740 C
Artikelnummer	11-4188
Tafelafmeting	900 x 305 mm
Tafelhoogte verstelling	120 mm
Bandlengte	2740 mm
Bandbreedte	150 mm
Schuurvlak	1005 x 170 mm
Zwenkbare schuurunit	90° - 0°
Bandsnelheid	16 m/sek
Rondschuurtafel	290 x 265 mm
Oscillatie	19 mm
Toerental	1450 U/min
Afzuigaansluiting	100 mm
Motorvermogen	2,2 kW (3,0 PS) 400V
Machine afmeting (B x T x H)	1550 x 600 x 1120 mm
Gewicht: ca.	220 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
56-1070	Universeel vernijdbaar onderstel, type UF300

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Band- en schijfschuurmachine, type BDSM 150 N - BDSM 230

De band- en schijfschuurmachines uit de BDSM-serie zijn universeel inzetbaar voor ontbramen, vlak- en contactschuren. Voor de modelbouwer en veeleisende houtbewerker de ideale oplossing voor het schuren van allerlei vormen en materiaalsoorten.

- Elektrische aansluiting 230V / 50 Hz
- Stabiele machinebehuizing
- Zwenkbare werktafel van 0° - 45°
- Standaard met schuurschijf en schuurband
- Schuurband zowel horizontaal als verticaal te gebruiken
- Standaard met verstekaanslag en onderstel (BDSM 250)



BDSM 150

Eigenschappen



BDSM 230

Artikelgegevens

Type	BDSM150N	BDSM230
Artikelnummer	11-4301	11-4306
Bandlengte	914 mm	915 mm
Bandbreedte	100 mm	1220 mm
Schuurvlak (schuurzool)	245 x 120 mm	440 x 150 mm
Zwenkbereik schuurunit (draaibaar)	0° - 90°	0° - 90°
Werktafel kantelbaar	0° - 45°	0° - 45°
Tafelgrootte (werktabel)	B220 x D155 mm	B315 x D160 mm
Afzuigaansluiting	60 mm	60 mm
Diameter schuurschijf	150 mm	230 mm
Afmeting	B460 x D370 x H300 mm	B760 x D500 x H1000 mm
Motorvermogen	230V	230V
Gewicht ca.	19 kg	52 kg
Onderstel	Nee	ja

*Minimale afname is VPE.



Afzuigapparaat , type DC 230 E

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden door middel van de fijnstoffilter FP1.

- Stabiele stalen constructie, statische lading van de kunststof behuizing wordt afgevoerd
- Verhoogde mobiliteit door standaard wielen
- Kleine ruimte ,grote afzuigprestatie

Standaard geleverd met:

- Afzuigslang 2,5 m
- Filterzak
- Afvalzak
- verrijdbaar onderstel

Artikelgegevens

Type	DC 230 E
Artikelnummer	12-2044
Afzuigcapaciteit	1000 m³/h
Filteropvang	0,85 m²
Diameter afzuigaansluiting	100 mm
Inhoud spaanzak	100 l
toerental	2950 U/min
Geluidoverlast	86,5 dB
Motorvermogen	0,75 kW (1,0 PS) 400 V
Machine afmeting (L x B x H)*	740 x 470 x 1900 mm
Gewicht ca.	28 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1000	Filterzak DC 230
12-1004	PVC afvalzak DC 230 (10 st.)
12-1012	Fijn filterzakken afzuiging FP I voor DC 250CF/DC250
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.



Afzuigapparaat, type DC 300

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden.

- Stabiele stalen constructie, statische lading van de kunststof behuizing wordt afgevoerd
- Verhoogde mobiliteit door standaard wielen
- Kleine ruimte, grote afzuigprestatie
- Spanenzak makkelijk en snel verwisselbaar

Standaard geleverd met:

- Afzuigslang 2,5 m
- Filterzak
- Afvalzak
- verrijdbaar onderstel

Artikelgegevens

Type	DC300
Artikelnummer	12-2045
Afzuigcapaciteit	2000 m³/u
Doorlaat	30 micron
Diameter afzuigaansluiting	1 x 130 / 2 x 100 mm
Inhoud spaanzak	200 l
Motorvermogen	1,5 kW (400V)
Gewicht ca.	47 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1001	Filterzak DC 300/400
12-1006	PVC afvalzak DC 400 (10 st.)
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.



BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Afzuigapparaat , type DC 400

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden.

- Stalen rotor bestand tegen inzuigen van kleinere houtstukjes
- Hoger bedieningsgemak door groot spanenzakvolume
- Constante afzuigcapaciteit, ook bij voortdurend gebruik gegarandeerd
- Aansluiting van 2 machines tegelijk mogelijk

Artikelgegevens

Type	DC400 / 400V
Artikelnummer	12-2060
Afzuigcapaciteit	2000 m³/u
Doorlaat	30 micron
Diameter afzuigaansluiting	1 x 130 / 2 x 100 mm
Inhoud spaanzak	250 l
Motorvermogen	1,5 kW (400V)
Gewicht ca.	49 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1001	Filterzak DC 300/400
12-1007	PVC afvalzak DC 500 (10 st.)
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1077	Spiraal-afzuigslang, rond 100, 6 m.

Afzuigapparaat , type DC 500 E

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden.

- Stalen rotor bestand tegen inzuigen van kleinere houtstukjes
- Hoger bedieningsgemak door groot spanenzakvolume
- Constante afzuigcapaciteit, ook bij voortdurend gebruik gegarandeerd
- Aansluiting van 2 machines tegelijk mogelijk

Artikelgegevens

Type	DC500 E
Artikelnummer	12-2066
Afzuigcapaciteit	3900 m³
Doorlaat	30 micron
Diameter afzuigaansluiting	1 x 150 / 3 x 100 mm
Inhoud spaanzak	2 x 150 l
Motorvermogen	2,2 kW (400V)
Gewicht ca.	59 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1001	Filterzak DC 300/400
12-1007	PVC afvalzak DC 500 (10 st.)
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1077	Spiraal-afzuigslang, rond 100, 6 m.



*Minimale afname is VPE.



Afzuigapparaat , type DC 250 CF

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden.

- Standaard met fijnstof-filterpatronen uitgerust
- Stabiele staalconstructie, statische lading tegenover kunststofbehuizingen wordt verminderd
- Verhoogde mobiliteit door rolwielen
- Constante afzuigprestatie, ook bij continuë belasting gewaarborgd
- Spanenzak makkelijk en snel verwisselbaar
- Y-aansluiting 1 x 130 mm / 2 x 100 mm

Artikelgegevens

Type	DC250CF	DC350CF
Artikelnummer	12-2085	12-2090
Afzuigcapaciteit	1000 m³/u	2000 m³/u
Diameter afzuigaansluiting	100 mm	1 x 130 / 2 x 100 mm
Inhoud spaanzak	60 l	200 l
Motorvermogen	0,75 kW (230V)	1,5 kW (400V)
Gewicht ca.	32 kg	52 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1004	PVC afvalzak DC 230 (10 st.)
12-1012	Fijn filterzakken afzuiging FP I voor DC 250CF/DC250
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.



Afzuigapparaat, type DC 400

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden door middel van de fijnstoffilter FP1.

- Stalen rotor bestand tegen inzuigen van kleinere houtstukjes
- Hoger bedieningsgemak door groot spanenzakvolume
- Constante afzuigcapaciteit, ook bij voortdurend gebruik gegarandeerd
- Aansluiting van 2 machines tegelijk mogelijk

Standaard geleverd met:

- Filterzak
- Afvalzak
- Verrijdbaar onderstel
- Y-aansluiting 1 x 130 mm / 2 x 100 mm

Artikelgegevens

Type	DC 400 / 230V
Artikelnummer	12-2055
Afzuigcapaciteit	2520 m³/h
Filteropvang	1,45 m²
Diameter afzuigaansluiting	1 x 130 / 2 x 100 mm
Inhoud spaanzak	300 l
Toerental	2950 U/min
Aantal decibel	87,1 dB
Motorvermogen	1,5 kW (2,0 PS) 230 V
Machine afmeting (L x B x H)*	860 x 670 x 2330 mm
Gewicht ca.	49 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1007	PVC afvalzak DC 500 (10 st.)
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1014	Fijn filterzakken afzuiging FP 3 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.



BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Afzuigapparaat, type DC 450 CF

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden door middel van de fijnstoffilter FP2.

- Standaard met fijnstof-filterpatronen uitgerust
- Stabiele staalconstructie waardoor geen statische lading ontstaat
- Verhoogde mobiliteit door rolwielen
- Constante afzuigprestatie, ook bij continue belasting gewaarborgd
- Spanenzak makkelijk en snel verwisselbaar

Standaard geleverd met:

- Fijnstof filter patroon FP2
- Vrijdbaar onderstel
- Y-aansluiting 1 x 130 mm / 2 x 100 mm



Artikelgegevens

Type	DC 450 CF 230V
Artikelnummer	12-2094
Afzuigcapaciteit	2800 m³/h
Filteropvang	4,0 m²
Diameter afzuigaansluiting	1 x 130 / 2 x 100 mm
Inhoud spaanzak	300 l
toerental	2950 U/min
Motorvermogen	1,5 kW (2,0 PS) 230 V
Machine afmeting (L x B x H)*	860 x 670 x 2210 mm
Gewicht ca.	58 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1007	PVC afvalzak DC 500 (10 st.)
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1014	Fijn filterzakken afzuiging FP 3 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.

*Minimale afname is VPE.



Afzuigapparaat, type DC 550 CF

De prestatiegerichte en mobiele afzuigapparaten uit de DC-serie verbeteren de prestatie van uw houtbewerkingsmachine en helpen u de werkplek spaan en stofvrij te houden door middel van de fijnstoffilter FP2.

- Standaard met fijnstof-filterpatronen uitgerust
- Stabiele staalconstructie waardoor geen statische lading ontstaat
- Verhoogde mobiliteit door rolwielen
- Constante afzuigprestatie, ook bij continuë belasting gewaarborgd
- Spanenzak makkelijk en snel verwisselbaar

Standaard geleverd met:

- Fijnstof filter patroon FP2
- Verrijdbaar onderstel
- Y-aansluiting 1 x 130 mm / 2 x 100 mm



Artikelgegevens

Type	DC 550 CF
Artikelnummer	12-2100
Afzuigcapaciteit	4000 m³/h
Filteropvang	8,0 m²
Diameter afzuigaansluiting	1 x 150 / 3 x 100 mm
Inhoud spaanzak	2 x 300 l
toerental	2950 U/min
Motorvermogen	2,2 kW (3,0 PS) 400 V
Machine afmeting (L x B x H)*	1150 x 730 x 2030 mm
Gewicht ca.	71 kg

Toebehoren

Art.nr.	omschrijving
12-1007	PVC afvalzak DC 500 (10 st.)
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1014	Fijn filterzakken afzuiging FP 3 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1077	Spiraal-afzuigslang, rond 100, 6 m.

*Minimale afname is VPE.

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Rolbokken en banen, type RB 1 - RB 2 - RB 1000 A - RB 2000 A - RB 3000 A

Rolbaan RB 1. Zeer stabiele stalen constructie.

- Optimaal hulpmiddel voor het verwerken van lange en zware werkstukken.
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Veilig en stevig door massieve verzinkte stalen rollen
- Zware driepoots gietijzeren uitvoering (voor types RS-VRS)
- Universeel inzetbaar voor bijv. cirkelzagen, lintzagen en houtbewerkingsmachines
- Zeer stabiele stalen constructie

Eigenschappen


RB 1000 A

RB 2000 A

RB 3000 A

Artikelgegevens

Type	RB1	RB2	RB1000A	RB2000A	RB3000A
Artikelnummer	07-1450	07-1455	07-1505	07-1510	07-1515xl
Breedte vd rollen	365 mm	395 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Baanlengte	1000 mm	1650 mm	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Diameter rollen	59 mm	57 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Instelbare hoogte	600 - 1000 mm	665 - 1140 mm	600 - 1055 mm	600 - 1055 mm	600 - 1055 mm
Belastbaarheid	250 kg	200 kg	400 kg	500 kg	500 kg
Gewicht ca.	52 kg	56 kg	42 kg	75 kg	107 kg

*Minimale afname is VPE.



Rolbokken en banen, type RS - VRS - KRS

Zeer stabiele stalen constructie.


- Optimaal hulpmiddel voor het verwerken van lange en zware werkstukken.
- Traploos in hoogte verstelbaar
- Veilig en stevig door massieve verzinkte stalen rollen
- Zware driepoots gietijzeren uitvoering (voor types RS-VRS)
- Universeel inzetbaar voor bijv. cirkelzagen, lintzagen en houtbewerkingsmachines
- Zeer stabiele stalen constructie



RS




VRS

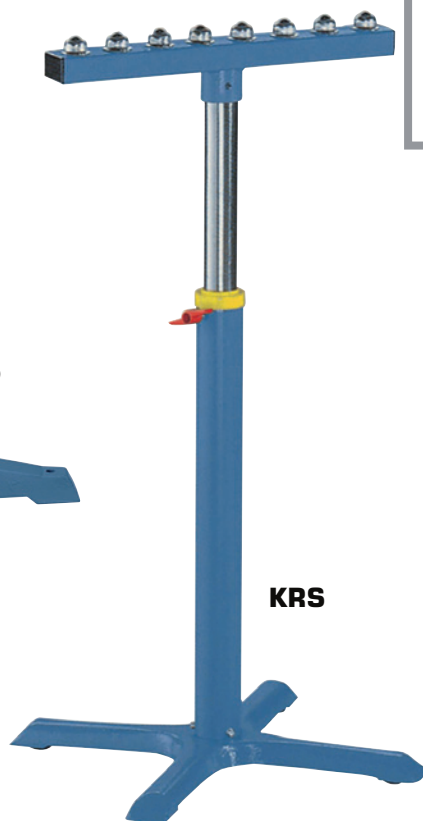

KRS

Eigenschappen

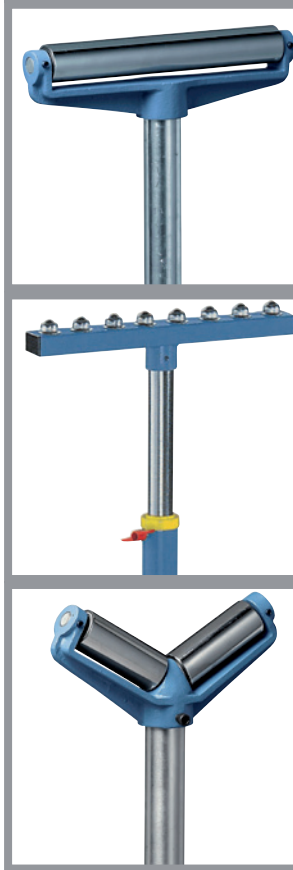

Artikelgegevens

Type	RS	VRS	KRS
Artikelnummer	07-1405	07-1415	07-1425
Breedte vd rollen	350 mm	2 x 125 mm	-
Diameter rollen	52 mm	52 mm	-
Diameter standaard	52 mm	52 mm	40 mm
Instelbare hoogte	610 - 920 mm	530 - 870 mm	700 - 1110 mm
Belastbaarheid	700 kg	700 kg	100 kg
Gewicht: ca.	20 kg	20 kg	18 kg

*Minimale afname is VPE.

BERNARDO®
MAV
MACHINERY HOLLAND

Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300


Art.nr	Specificaties
56-1070	Universeel verrijdbaar onderstel, type UF300

Schuurschijf


Art.nr	Specificaties
11-2098	Schuurschijf zelfklevend, TS300, K80
11-2099	Schuurschijf zelfklevend, TS300, K100
11-2100	Schuurschijf zelfklevend, TS300, K120
11-2091	Schuurschijf 250 mm zelfklevend, K80 / 10 st.
11-2092	Schuurschijf 250 mm zelfklevend, K100 / 10 st.
11-2120	Schuurschijf diam. 150 mm - K 100, papier
11-2091	Schuurschijf diam. 250 mm - K 80, papier
11-2092	Schuurschijf diam. 250 mm - K 100, papier
11-2093	Schuurschijf diam. 250 mm - K 120, papier
11-2201	Schuurschijf diam. 250 mm - K 150, papier
11-2095	Schuurschijf diam. 250 mm - K 80, papier
11-2096	Schuurschijf diam. 250 mm - K 100, papier
11-2097	Klitschuurschijf TS250, K120 / 10 st.
11-2103	Schuurschijf diam. 300 mm - K 120, papier

Klitschuurschijf


Art.nr	Specificaties
11-2131	Klitschuurschijf TS300
11-2206	Klitschuurschijf TS300, K60
11-2101	Klitschuurschijf TS300, K80
11-2102	Klitschuurschijf TS300, K100
11-2093	Schuurschijf 250 mm zelfklevend, K120 / 10 st.
11-2095	Klitschuurschijf TS250, K80 / 10 st.
11-2096	Klitschuurschijf TS250, K100 / 10 st.
11-2207	Schuurschijf diam. 300 mm - K 80, papier
11-2098	Schuurschijf diam. 300 mm - K 80, papier
11-2099	Schuurschijf diam. 300 mm - K 100, papier
11-2100	Schuurschijf diam. 300 mm - K 120, papier
11-2206	Schuurschijf diam. 300 mm - K 60, papier
11-2101	Schuurschijf diam. 300 mm - K 80, papier
11-2102	Schuurschijf diam. 300 mm - K 100, papier

Vlak en vandikte messen


Art.nr	Specificaties
15-1000	Vlak en vandikte messen 250
15-1002	Vlak en vandikte messen 260
15-1003	Vlak en vandikte messen 310
15-1004	Vlak en vandikte messen 310

Lintzagen


Art.nr	Specificaties
11-1001	Lintzaag, 1750 x 9,5 x 0,35 mm v. hbs250N
11-1002	Lintzaag, 2240 x 13 x 0,5 mm v. hbs310N
11-1004	Lintzaag, 2490 x 13 x 0,5 mm v. hbs350N
11-1005	Lintzaag, 2950 x 16 x 0,6 mm
11-1028	Lintzaag, 3640 x 19 x 0,6 mm
11-1006	Lintzaag, 3430 x 20 x 0,6 mm
11-1012	Lintzaag, 3607 x 25 x 0,6 mm hbs 460N
11-1032	Lintzaag, 3865 x 19 x 0,6 mm
11-1008	Lintzaag, 3500 x 25 x 0,6 mm
11-1038	Lintzaag, 4165 x 25 x 0,65 mm
11-1010	Lintzaag, 4080 x 32 x 0,6 mm
11-1013	Lintzaag, 4100 x 25 x 0,6 mm hbs 500N
11-1014	Lintzaag, 4590 x 25 x 0,6 mm
11-1043	Lintzaag, 4600 x 25 x 0,65 mm

Filterzak

Type DC en FT



Art.nr	Specificaties
12-1000	Filterzak DC 230
12-1001	Filterzak DC 300/400

Afvalzak

Type DC en FT



Art.nr	Specificaties
12-1004	PVC afvalzak DC 230 (10 st.)
12-1006	PVC afvalzak DC 400 (10 st.)
12-1007	PVC afvalzak DC 500 (10 st.)
12-1030	PVC afvalzak versterkte polyethyleenzak

Filterzak, fijn



Art.nr	Specificaties
12-1012	Fijn filterzakken afzuiging FP 1 voor DC 250CF/DC250
12-1013	Fijn filterzakken afzuiging FP 2 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400
12-1014	Fijn filterzakken afzuiging FP 3 voor DC350CF/450CF/550CF/DC400

Spiraafzuigslang


Art.nr	Specificaties
12-1076	Spiraafzuigslang, rond 80, 6 m.
12-1077	Spiraafzuigslang, rond 100, 6 m.
12-1078	Spiraafzuigslang, rond 120, 6 m.

HM-Zaagblad


Art.nr	Specificaties
17-1118	HM-Zaagblad 255 x 3,0 x 30 mm T60 (FOS 255)
17-1120	HM-Zaagblad 305 x 2,8 x 30 mm T60 (FOS 305)

3 Dlg Zaagbladen set 250 mm in alukoffer (TS 250 PD/PK 250 F/KS 1600 N)


Art.nr	Specificaties
17-1651	3 Dlg Zaagbladen set 250 mm in alukoffer (TS 250 PD/PK 250 F/KS 1600 N)

**Vaste bril**

Art.nr	Specificaties
10-4000	Vaste bril voor draaimachine KDM 900 / KDM 1100

HSS draaibeitelset A

Profi 6-delig



Art.nr	Specificaties
10-7000	HSS draaibeitelset A, heflengte: 320 / 270 / 230 mm

Platendrager

Art.nr	Specificaties
14-1020	Platendrager voor plaatsterktes van 10 - 60 mm, 2st./set

HSS draaibeitelset B

Profi 8-delig



Art.nr	Specificaties
10-7005	HSS draaibeitelset B, heflengte: 235 mm

Zelfcentrerende spankop

Past op iedere draaibank



Art.nr	Specificaties
10-6020	Zelfcentrerende spankop, 40 - 70 mm, M33 x 3,5 mm
10-6030	Opspanset, 6-dlg, opname M33 x 3,5 mm

HSS draaibeitelset E

Mini 5-delig



Art.nr	Specificaties
10-7020	HSS draaibeitelset E, heflengte: 155 mm

4-klauw

Past op iedere draaibank



Art.nr	Specificaties
10-6002	4-klauw, 125 mm, M33 x 3,5 mm

Langgat borenset

Mini 5-delig



Art.nr	Specificaties
16-2000	Langgat borenset, linksom
16-2001	Langgat borenset, rechtsom

BERNARDO®

MAV
MACHINERY HOLLAND

