

Sensor-LED-buitenspot - Professional Line

XLED PRO ONE Plus S

antraciet

EAN 4007841 069551

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 069551



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
240°



max. 10 m



IP44



Panel 180° vertical



2 - 1000 lux



8 sec - 35 min



indoor/outdoor
light



10% basic
brightness

Functiebeschrijving

Een nieuwe definitie van floodlight. De 180° verticaal kantelbare buitenspot XLED PRO ONE Plus S in elegante aluminium behuizing levert met 3000 K en 4550 lm bij 33,7 W een warmwitte verlichting zo helder als daglicht voor grote oppervlakken. Hij is uitgerust met een 240°-infraroodsensor (10 m reikwijdte), insteekbare kleppen om het registratiebereik te begrenzen, een basislicht-ledfunctie (10%) en een optionele opbouwadapter voor opbouwmontage. Koppeling via kabel. Instellen via potmeter en afstandsbediening. Maximale montagehoogte: 6 m. 5 jaar garantie.

XLED PRO ONE Plus S

antraciet

EAN 4007841 069551

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 069551



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	202 x 259 x 250 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	33,7 W
Koppeling	Ja
Slavemodus instelbaar	Nee
Lichtstroom	4550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m ²)

Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (302 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Functies	DIM-functie, Lichtsensor, Bewegingssensor, Oriëntatielicht
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, App
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	5 jaar
Incl. hoekwandhouder	Nee
VPE1, netto gewicht	1,73 kg
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841069551

Toebehoren

EAN 4007841 080983	Opbouwadapter XLED PRO ONE Plus + Max
--------------------	---------------------------------------


XLED PRO ONE Plus S

antraciet

EAN 4007841 069551

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 069551

Registratiebereik

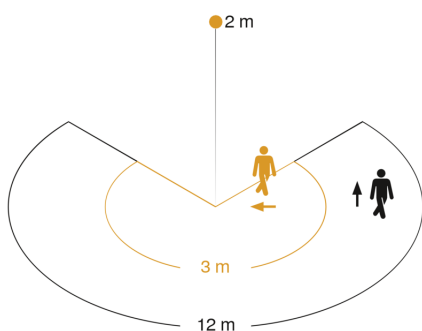


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maten

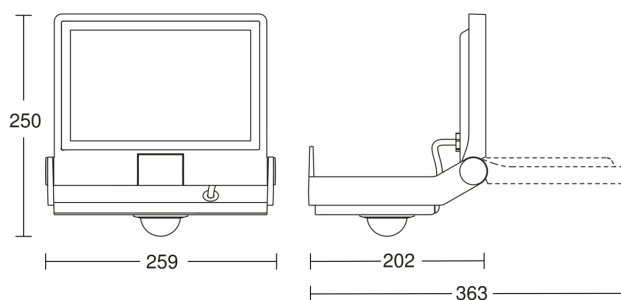

aansluitschema Master



aansluitschema master/master

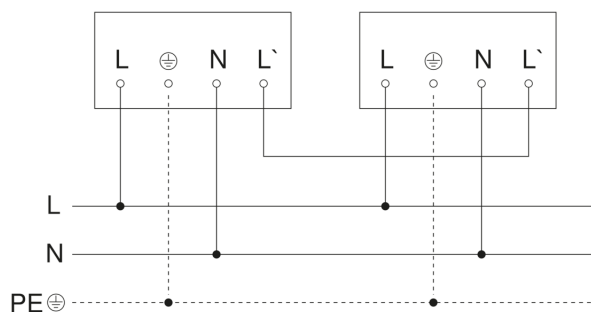

XLED PRO ONE Plus S

antraciet

EAN 4007841 069551

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 069551



aansluitschema Master/slave koppelin

