

Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

blanc

EAN 4007841 550417

Réf. 550417



Twilight switch

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 30 lux



energy saving

3 years

manufacture's warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Description du fonctionnement

Un éclairage automatique. Interrupteur crépusculaire NightMatic 2000 pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	37 x 74 x 99 mm
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841550417
Modèle	Interrupteur crépusculaire
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 pcs.
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,8 W
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 – 30 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

<https://www.steinell.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 2

Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

blanc

EAN 4007841 550417

Réf. 550417



Caractéristiques techniques

Matériau

Matière plastique

Catégorie de produits

Interrupteur crépusculaire

Dessin dimensionnel

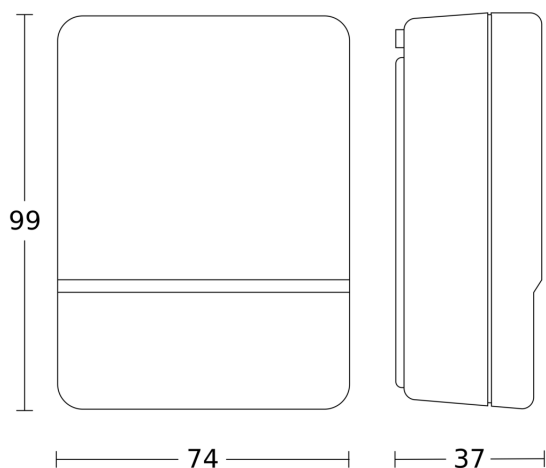


Schéma du circuit

