


HPD2

IP
EAN 4007841 033965
Réf. 033965

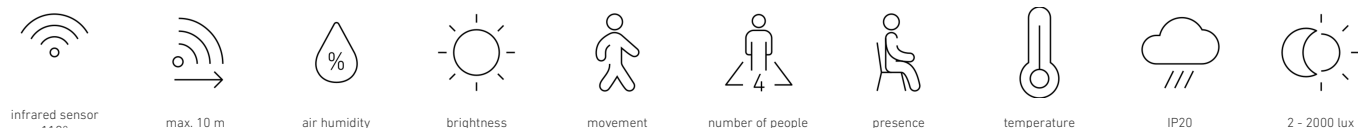

Description du fonctionnement

Il détecte les personnes dans 10 zones indépendamment réglables ! Ce détecteur-caméra unique au monde entier détecte, reconnaît et compte les personnes assises et debout dans, au maximum, cinq zones de détection pouvant être définies avec précision. Angle de détection de 110° et portée allant jusqu'à 10 m à une hauteur d'installation maximum de 6 m. La détection intégrée et ultramoderne des images permet de comparer 150 000 photos et 7 millions de négatifs en temps réel. Il est parfait pour la gestion des salles de réunion car il permet de reconnaître l'utilisation réelle des salles ou d'identifier les postes de travail libres dans le cadre de la gestion du partage des bureaux.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	52 x 86 x 156 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Web-Interface
Avec télécommande	Non
Variante	IP
UC1, Code EAN	4007841033965
Modèle	autre
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle commune, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, Mur, angle

Technologie, détecteurs	Détecteur optique, Humidité de l'air, Température, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,30 – 6,00 m
Hauteur de montage max.	6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	110 °
Angle d'ouverture	110 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 10 m (96 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (96 m ²)
Portée présence	r = 10 m (96 m ²)
Zones de commutation	10 zones de commutation

HPD2

IP
EAN 4007841 033965
Réf. 033965




Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Classe	III
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	18.0 – 55 V
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Avec couplage au bus	Oui

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Non
Catégorie de produits	Détecteur optique

Zone de détection

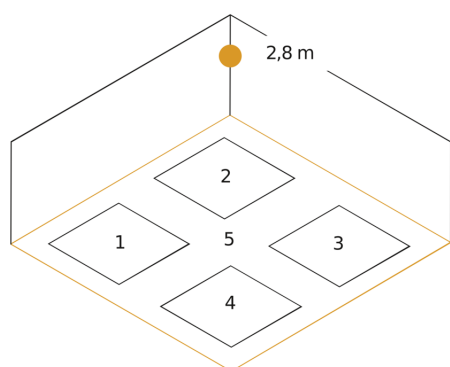

Hauteur d'installation: 2,30 m – 6,00 m

Dessin dimensionnel

