

L 260 S

EAN 4007841 007874

Réf. 007874



LED

long life LED 25.000
h CRI 80

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
240°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min

Light source
replaceable by end
userControl gear not
exchangeable

soft light start

Description du fonctionnement

Notre grand classique désormais encore plus économique. Luminaire extérieur à détecteur STEINEL L 260 S, idéal pour entrées de maisons, les façades de maisons, les terrasses et les zones latérales. Ampoule LED STEINEL de 9,87 W, 703 lm, détecteur infrarouge de 240° ayant une portée de 12 m, acier inoxydable de qualité supérieure avec verre opale.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	177 x 102 x 426 mm
Avec source	oui, source LED
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
UC1, Code EAN	4007841007874
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	argenté
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	inox

Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 6 m (75 m ²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m ²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Flux lumineux total du produit	703 lm
Flux lumineux mesure (360°)	703 lm
Efficacité totale du produit	71,2 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	25000 h
Culot	E27
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h

L 260 S

EAN 4007841 007874

Réf. 007874



Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre opale
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	9,87 W
Hauteur de montage max.	6,00 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Non
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	240 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires


EAN 4007841 008314	Tube lumineux LED pour L 260 LED
EAN 4007841 001353	Verrine de rechange pour L 260 S

L 260 S

EAN 4007841 007874

Réf. 007874

Zone de détection

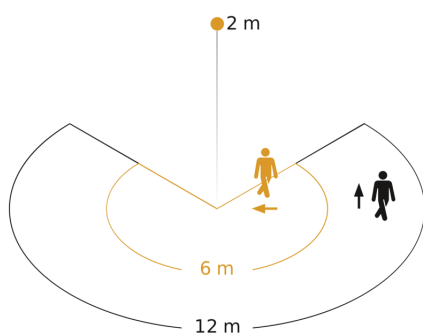

Hauteur d'installation: 1,80 m – 6,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

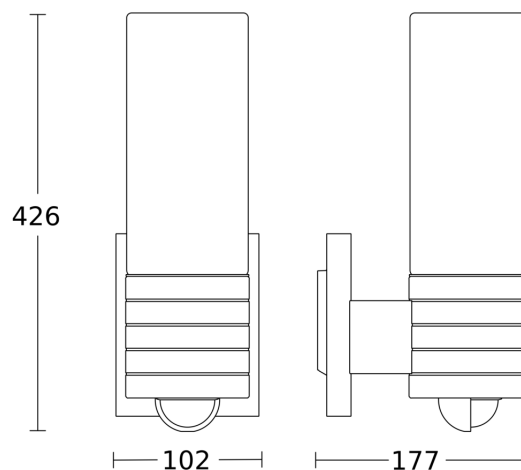


Schéma du circuit

