

IS 2180-2

anthracite
EAN 4007841 057664
Réf. 057664



infrared sensor
180°

1000 W

1000 W max.



max. Ø 12 m



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Beau, intelligent et puissant. Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, idéal pour les façades d'immeubles et les terrains, les terrains d'entreprises et d'usines, taille moyenne, hauteur de montage idéale jusqu'à 2 m, angle de détection de 180°, portée max. de 12 m ou de 5 m (tangentielle), Seuil de temporisation et de crépuscularité réglable, mode éclairage permanent, pour montage extérieur et intérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 78 x 120 mm	Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W
Avec détecteur de mouvement	Oui	Lampes LED > 8 W	350 W
Garantie du fabricant	5 ans	Charge capacitive en µF	132 µF
Réglages via	Potentiomètres	Consommation propre	0,5 W
Avec télécommande	Non	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Variante	anthracite	Hauteur de montage	1,8 – 4 m
UC1, Code EAN	4007841057664	Hauteur de montage max.	4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale	2 m
Applications	Extérieur, Intérieur	Angle de détection	180 °
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Angle d'ouverture	90 °
Coloris	anthracite	Protection au ras du mur	Oui
Couleur, RAL	7016	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage électronique	Non
Lieu d'installation	mur, angle	Réglage mécanique	Non
Contenu de l'emballage	1	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Montage	En saillie, Mur, angle	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)

IS 2180-2

anthracite
EAN 4007841 057664
Réf. 057664



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1000 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W

Zones de commutation	508 zones de commutation
Matériau de recouvrement	cache enfichables
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 085148


Support mural d'angle pour IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO blanc

IS 2180-2

anthracite
EAN 4007841 057664
Réf. 057664




Zone de détection

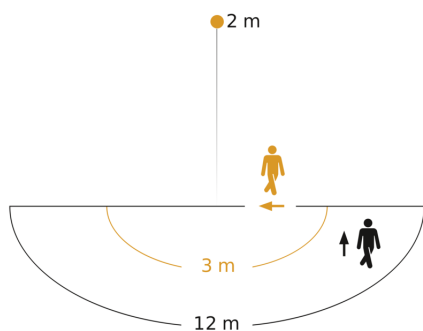


Hauteur d'installation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

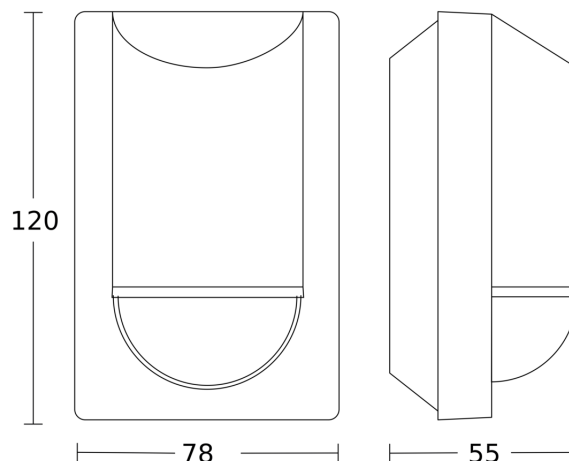


Luminaire sans conducteur de neutre

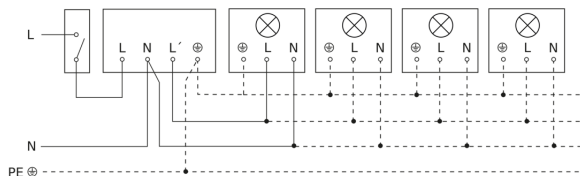

Luminaire avec conducteur de neutre

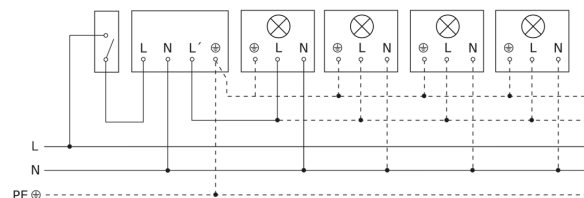

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

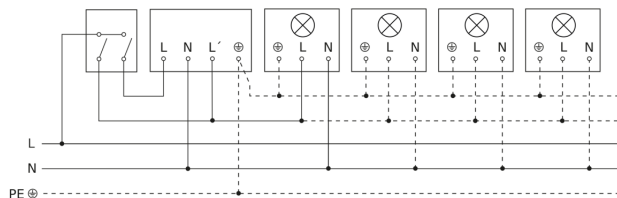

Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

