

# IS 3360

Contact sec - carré, en saillie  
EAN 4007841 010515  
Réf. 010515



infrared sensor  
360°



max. 20 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

## Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 65 x 95 x 95 mm                                                                                                                                                                                                     |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                                                                               |
| Réglages via                | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote                                                                                                                                                                          |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                                                                                 |
| Variante                    | Contact sec - carré, en saillie                                                                                                                                                                                     |
| UC1, Code EAN               | 4007841010515                                                                                                                                                                                                       |
| Modèle                      | Détecteur de mouvement et de présence                                                                                                                                                                               |
| Applications                | Extérieur, Intérieur                                                                                                                                                                                                |
| Emplacement, pièce          | zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur |
| Coloris                     | blanc                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur, RAL                | 9003                                                                                                                                                                                                                |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampes LED > 8 W                                     | 600 W                                   |
| Charge capacitive en µF                              | 176 µF                                  |
| Technologie, détecteurs                              | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage                                   | 2,50 - 4,00 m                           |
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                   |
| Angle de détection                                   | 360 °                                   |
| Angle d'ouverture                                    | 180 °                                   |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                     |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                     |
| Réglage électronique                                 | Non                                     |
| Réglage mécanique                                    | Non                                     |
| Portée radiale                                       | Ø 8 m (50 m²)                           |
| Portée tangentielle                                  | Ø 40 m (1257 m²)                        |
| Portée présence                                      | Ø 3 m (7 m²)                            |

# IS 3360

Contact sec - carré, en saillie  
EAN 4007841 010515  
Réf. 010515



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Support mural d'angle inclus                            | Non                      |
| Lieu d'installation                                     | plafond                  |
| Contenu de l'emballage                                  | 1                        |
| Montage                                                 | En saillie, Plafond      |
| Indice de protection                                    | IP54                     |
| Température ambiante                                    | de -20 jusqu'à 50 °C     |
| Matériau                                                | Matière plastique        |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques               | 1500 W                   |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 1000 VA                  |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 400 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 400 VA                   |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                        | 100 W                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                  | 300 W                    |

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zones de commutation                                    | 1416 zones de commutation                   |
| Fonctions                                               | Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 1000 lx                                 |
| Temporisation                                           | 5 s – 15 Min.                               |
| Fonction balisage                                       | Non                                         |
| Éclairage principal réglable                            | Non                                         |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                         |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                                         |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                                         |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître                               |
| Mise en réseau via                                      | Câble                                       |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de mouvement et de présence       |

## Accessoires


|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote                         |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8                          |
| EAN 4007841 056711 | Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie |

# IS 3360

Contact sec - carré, en saillie  
EAN 4007841 010515  
Réf. 010515




## Zone de détection

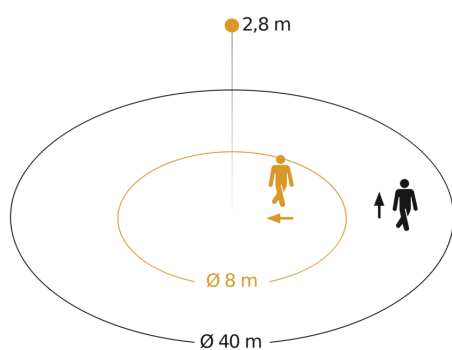

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

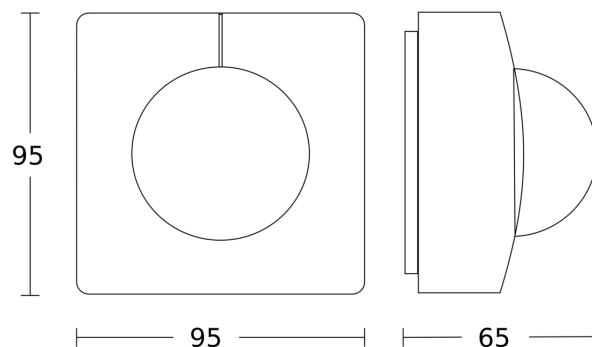

## Schéma du circuit principal

