

IS 3360 MX Highbay

COM1 - carré - en saillie
EAN 4007841 033569
Réf. 033569



infrared sensor
360°



18 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841033569
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Plafond

Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Consommation propre	0,26 W
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	4,00 - 14,00 m
Hauteur de montage max.	14,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation

IS 3360 MX Highbay

COM1 - carré - en saillie
EAN 4007841 033569
Réf. 033569



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA
Tubes fluorescents compensés par série	400 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W

Matériau de recouvrement	cache enfileables
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Mise en réseau, nombre	max. 10 capteurs
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement


Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie

IS 3360 MX Highbay

COM1 - carré - en saillie
EAN 4007841 033569
Réf. 033569

Zone de détection

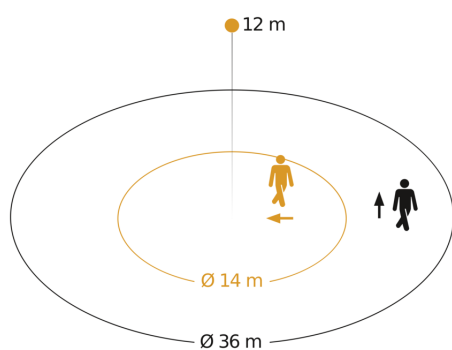

Hauteur d'installation: 4,00 m - 14,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel


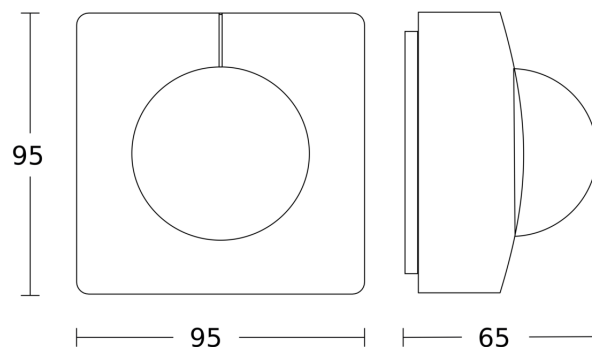


Schéma du circuit principal

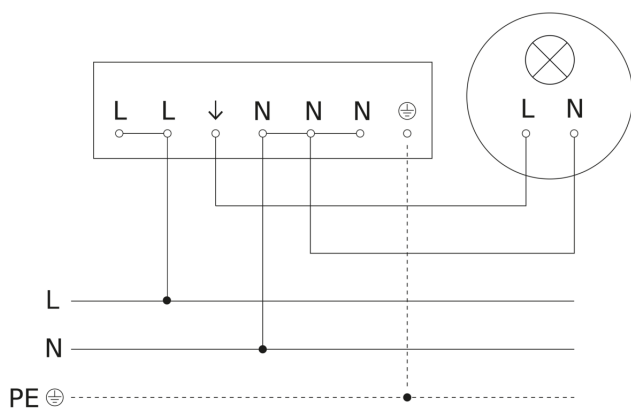


IS 3360 MX Highbay

COM1 - carré - en saillie


EAN 4007841 033569

Réf. 033569

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

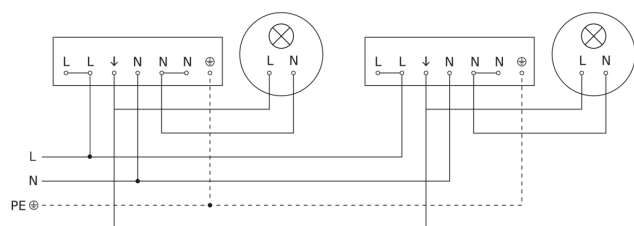

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

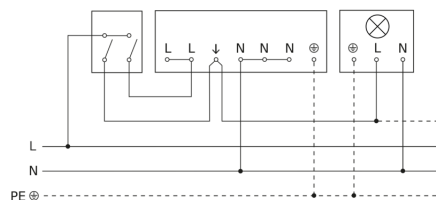

Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

