

# IS 3360

DALI-2 APC - rond - encastré  
EAN 4007841 033521  
Réf. 033521



infrared sensor  
360°



max. 20 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de présence infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)          | 124 x 78 mm                                                                                                                                                                                              |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                                                                    |
| Réglages via                | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote                                                                                                                                                               |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                                                                      |
| Variante                    | DALI-2 APC - rond - encastré                                                                                                                                                                             |
| UC1, Code EAN               | 4007841033521                                                                                                                                                                                            |
| Modèle                      | Détecteur de mouvement et de présence                                                                                                                                                                    |
| Applications                | Intérieur                                                                                                                                                                                                |
| Emplacement, pièce          | zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur |
| Coloris                     | blanc                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur, RAL                | 9003                                                                                                                                                                                                     |

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                                                |
| Angle de détection                                   | 360 °                                                                                |
| Angle d'ouverture                                    | 180 °                                                                                |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                                                  |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                                                                  |
| Réglage électronique                                 | Non                                                                                  |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                                                  |
| Portée radiale                                       | Ø 8 m (50 m²)                                                                        |
| Portée tangentielle                                  | Ø 40 m (1257 m²)                                                                     |
| Portée présence                                      | Ø 3 m (7 m²)                                                                         |
| Zones de commutation                                 | 1416 zones de commutation                                                            |
| Fonctions                                            | Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF |
| Réglage crépusculaire                                | 2 - 1000 lx                                                                          |
| Temporisation                                        | 5 s - 15 Min.                                                                        |
| Fonction balisage                                    | Oui                                                                                  |

# IS 3360

DALI-2 APC - rond - encastré  
EAN 4007841 033521  
Réf. 033521



## Caractéristiques techniques

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Support mural d'angle inclus | Non                                     |
| Lieu d'installation          | plafond                                 |
| Contenu de l'emballage       | 1                                       |
| Montage                      | Encastré, Plafond                       |
| Indice de protection         | IP20                                    |
| Température ambiante         | de -20 jusqu'à 50 °C                    |
| Matériau                     | Matière plastique                       |
| Alimentation électrique      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                |
| Steuerausgang, Dali          | Broadcast 1x30 ballasts électroniques   |
| Technologie, détecteurs      | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage           | 2,50 – 4,00 m                           |
| Hauteur de montage max.      | 4,00 m                                  |

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fonction balisage temps                                 | 1-30 min, toute la nuit |
| Éclairage principal réglable                            | 50 - 100 %              |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                     |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                     |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                     |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/esclave          |
| Mise en réseau via                                      | Câble                   |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence   |

## Accessoires

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote                      |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8                       |
| EAN 4007841 592806 | Télécommande utilisateur RC5                   |
| EAN 4007841 056742 | Panneau noir pour détecteur IR rond - encastré |

## Composants du système


|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| EAN 4007841 082109 | Relais REL5A-DALI-2 |
|--------------------|---------------------|

# IS 3360

DALI-2 APC - rond - encastré  
EAN 4007841 033521  
Réf. 033521




## Zone de détection

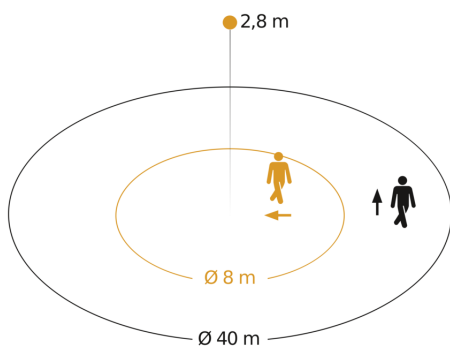


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

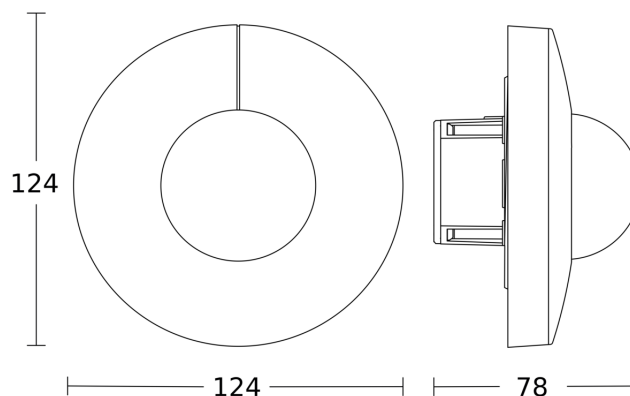

## Schéma du circuit principal

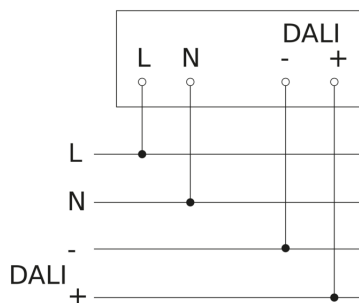

## Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

