

IS 345

DALI-2 Input Device - rond - en saillie
EAN 4007841 057299
Réf. 057299



infrared sensor 360°



max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle). Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	78 x 95 x 95 mm
Dimensions (Ø x H)	126 x 78 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - rond - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057299
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1

Hauteur de montage	2,5 - 5 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Fonction balisage	Non
Fonction balisage temps	1-30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	Non

IS 345

DALI-2 Input Device - rond - en saillie
 EAN 4007841 057299
 Réf. 057299



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Indice de protection	IP54	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Mise en réseau possible	Oui
Matériau	Matière plastique	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Alimentation électrique	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Bus DALI
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	24 mA
Nombre de participants Dali	3	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	5 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	7 mA
Avec couplage au bus	Oui	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière		


Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056735	Panneau noir pour détecteur IR rond - en saillie

IS 345

DALI-2 Input Device - rond - en saillie
EAN 4007841 057299
Réf. 057299

Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

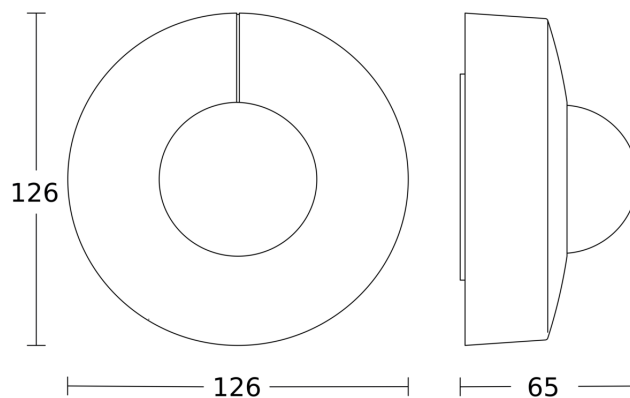


Schéma du circuit

