


RS PRO LED S1

V5 PC bl. chaud

EAN 4007841 057831

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057831



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



shock proof IK07



manual override 4h



networkable wireless

Description du fonctionnement

Le hublot le plus intelligent du monde, encore plus performant ! Hublot à détecteur hyperfréquence RS PRO LED S1, idéal pour les couloirs des bureaux, les circulations, les sanitaires, les cages d'escalier, y compris la mise en réseau radio avec le modèle RS PRO LED S1, LED de 15 W, 1423 lm, globe en polycarbonate, 3000 K, détection de 360°, portée réglable progressivement dans un diamètre compris entre 1 et 8 m, balisage, réglable avec Smart Remote.

RS PRO LED S1

V5 PC bl. chaud

EAN 4007841 057831

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057831



Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	300 x 71 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Puissance d'émission	
Technique HF	5,8 GHz
Puissance	15 W
Consommation propre	0,5 W
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Radio
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux	1423 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	70000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	contrôle thermique actif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Fonctions	Fonction groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF
Allumage en douceur	Oui
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe	II
Température ambiante	-10 – 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Interrupteur DIP, Potentiomètres, Télécommande, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Lieu d'installation	mur, plafond
Variante	PC bl. chaud
UC1, Code EAN	4007841057831

Accessoires

EAN 4007841 009151 Télécommande Smart Remote

RS PRO LED S1


V5 PC bl. chaud

EAN 4007841 057831

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057831




Zone de détection

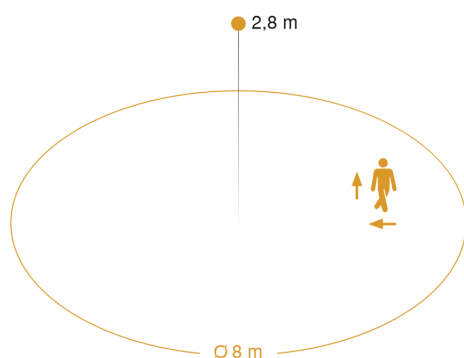


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

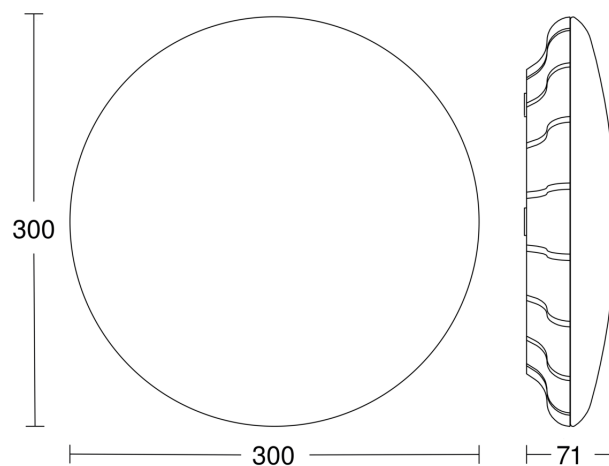


Courbe de distribution lumineuse



Puissance	15 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux	1423 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Durée de vie des LED (max. °C)	70000 h
Système de refroidissement des LED	contrôle thermique actif

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi



RS PRO LED S1

V5 PC bl. chaud

EAN 4007841 057831

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057831



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

