


L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019

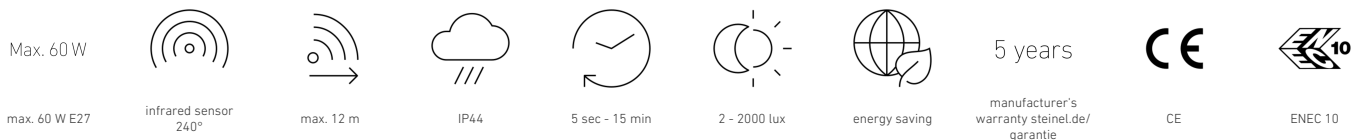

Description du fonctionnement

Tout simplement classique, tout simplement classe. Lampe extérieure à détecteur design L 400 S, idéale pour les murs des maisons et les zones d'entrée, pour les ampoules E 27, angle de détection de 240°, portée max. de 12 m, fonction de la luminosité de base, verre cristallin soufflé à la bouche avec des bulles décoratives.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	250 x 215 x 336 mm	Protection au ras du mur	Oui
Avec source	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Garantie du fabricant	5 ans	Réglage électronique	Non
Réglages via	Potentiomètres	Réglage mécanique	Non
Avec télécommande	Non	Portée radiale	r = 3 m (19 m ²)
Variante	noir	Portée tangentielle	r = 12 m (302 m ²)
UC1, Code EAN	4007841611019	Interrupteur crépusculaire	Oui
Applications	Extérieur	Matériau de recouvrement	cachez enfichables
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Ampoule	Lampe d'usage général
Coloris	noir	Culot	E27
Contenu de l'emballage	1	Allumage en douceur	Oui
Lieu d'installation	mur	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Indice de protection	IP44	Temporisation	5 s – 15 Min.
Classe	II	Fonction balisage	Oui
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Mise en réseau possible	Non

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,8 W
Hauteur de montage max.	6,00 m
Mode esclave réglable	Non

Fonction balisage en pourcentage 0 – 50 %

Fonction balisage en pourcentage, de 0 %

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à 50 %

Hauteur de montage optimale 2 m

Angle de détection 240 °

Catégorie de produits Luminaire extérieur à détection E27

Accessoires

EAN 4007841 630317


Support mural d'angle 03

L 400 S

noir
EAN 4007841 611019
Réf. 611019




Zone de détection

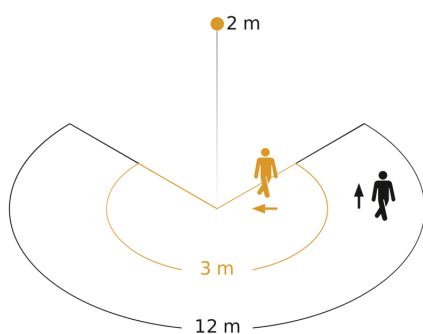


Hauteur d'installation: 1,80 m – 6,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

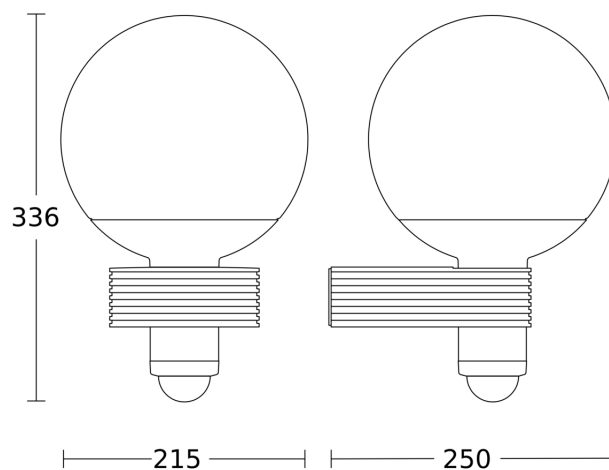

Courbe de distribution lumineuse



Puissance 60 W
Avec source Non
Ampoule Lampe d'usage général

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

