


# IS 345

Contact sec - rond, en saillie  
EAN 4007841 033828  
Réf. 033828



## Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Il existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)           | 126 x 65 mm                                                                |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                                                      |
| Réglages via                 | Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote                                 |
| Avec télécommande            | Non                                                                        |
| Variante                     | Contact sec - rond, en saillie                                             |
| UC1, Code EAN                | 4007841033828                                                              |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement                                                     |
| Applications                 | Extérieur, Intérieur                                                       |
| Emplacement, pièce           | couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                                                      |
| Couleur, RAL                 | 9003                                                                       |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                        |
| Lieu d'installation          | plafond                                                                    |
| Contenu de l'emballage       | 1                                                                          |
| Montage                      | En saillie, Plafond                                                        |
| Indice de protection         | IP54                                                                       |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampes LED > 8 W                                     | 600 W                                   |
| Charge capacitive en µF                              | 176 µF                                  |
| Technologie, détecteurs                              | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage                                   | 2,50 – 5,00 m                           |
| Hauteur de montage max.                              | 5,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                   |
| Angle de détection                                   | Couloir, 360 °                          |
| Angle d'ouverture                                    | 45 °                                    |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                     |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                     |
| Réglage électronique                                 | Non                                     |
| Réglage mécanique                                    | Non                                     |
| Portée radiale                                       | 12 x 6 m (72 m²)                        |
| Portée tangentielle                                  | 23 x 6 m (138 m²)                       |
| Zones de commutation                                 | 280 zones de commutation                |

# IS 345

Contact sec - rond, en saillie  
EAN 4007841 033828  
Réf. 033828



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Température ambiante                                    | de -20 jusqu'à 50 °C     |
| Matériau                                                | Matière plastique        |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques               | 1500 W                   |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 1000 VA                  |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 400 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 400 VA                   |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                        | 100 W                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                  | 300 W                    |

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonctions                                               | Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 1000 lx                                 |
| Temporisation                                           | 5 s – 15 Min.                               |
| Fonction balisage                                       | Non                                         |
| Éclairage principal réglable                            | Non                                         |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                         |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                                         |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                                         |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître                               |
| Mise en réseau via                                      | Câble                                       |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de mouvement                      |

## Accessoires


|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote                        |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8                         |
| EAN 4007841 056735 | Panneau noir pour détecteur IR rond - en saillie |

# IS 345

Contact sec - rond, en saillie  
EAN 4007841 033828  
Réf. 033828




## Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 5,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

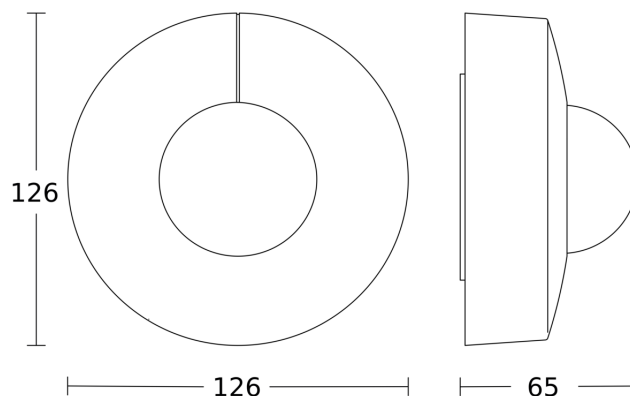

## Schéma du circuit principal

