

L 691 S

V2 PMMA anthracite
 EAN 4007841 053031
 Réf. 053031



LED

30 years (0 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



shock proof IK07

Description du fonctionnement

L'applique carrée robuste. L'applique L 691 S avec 576 lm pour uniquement 8,5 W, éclaire encore mieux tout en consommant moins d'énergie. L'applique carrée LED à détection pour l'extérieur avec un châssis en aluminium et un cache en PMMA résistant aux chocs garantit une sécurité accrue avec sa grille de protection solide. Elle se caractérise par un minidétecteur infrarouge de 360°, une portée de 7 m, un balisage, un allumage en douceur, un seuil de déclenchement et une temporisation. Mise en réseau possible par liaison filaire.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	126 x 291 x 303 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	PMMA anthracite
UC1, Code EAN	4007841053031
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Aluminium

Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	cache en PMMA
Flux lumineux total du produit	576 lm
Flux lumineux mesure (360°)	576 lm
Efficacité totale du produit	68 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Fonctions	4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur

L 691 S

V2 PMMA anthracite
EAN 4007841 053031
Réf. 053031



Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8,5 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	$r = 1.5 \text{ m}$ (7 m^2)
Portée tangentielle	$r = 7 \text{ m}$ (154 m^2)


Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	10/30 min, toute la nuit
Mise en réseau possible	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Mise en réseau via	Câble
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	360 °
Catégorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

L 691 S

V2 PMMA anthracite
EAN 4007841 053031
Réf. 053031




Zone de détection

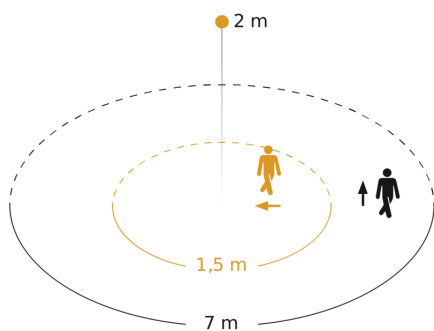


Hauteur d'installation: 1,80 m - 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

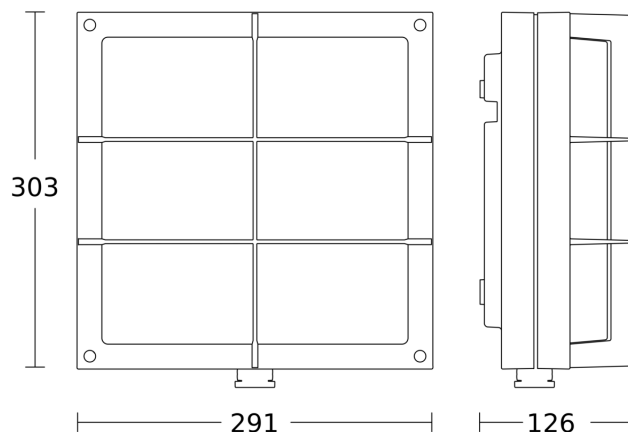


Courbe de distribution lumineuse



Puissance	8,5 W
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Flux lumineux mesure (360°)	576 lm
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	= 82
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif

Schéma du circuit



L 691 S

V2 PMMA anthracite
EAN 4007841 053031
Réf. 053031



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

