

IS 2160 ECO

blanc
EAN 4007841 606015
Réf. 606015



infrared sensor
160°



max. 10 m

600 W

600W max.



IP54



40° horizontal, 70°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Il a trouvé le truc ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 2160 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées et les terrains plus petits, hauteur de montage idéale de 2 m, angle de détection de 160°, portée jusqu'à 12 m (tangentielle), seuils temporel et de crépuscularité réglables, détecteur orientable de 40° à l'horizontale et de 70° à la verticale.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	73 x 78 x 113 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841606015
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 2 W < 8 W	125 W
Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m
Hauteur de montage max.	3,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	160 °
Angle d'ouverture	40 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (13 m ²)
Portée tangentielle	r = 12 m (201 m ²)
Zones de commutation	260 zones de commutation

IS 2160 ECO

blanc
EAN 4007841 606015
Réf. 606015



Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à +50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	600 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	500 VA
Lampes LED < 2 W	100 W

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de mouvement

IS 2160 ECO


blanc

EAN 4007841 606015

Réf. 606015



Zone de détection

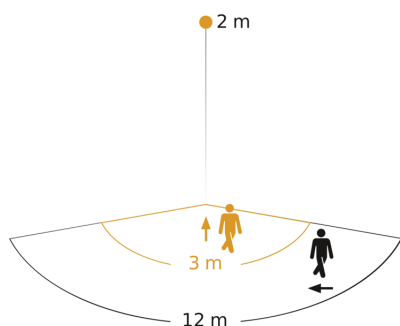

Hauteur d'installation: 1,80 m - 3,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

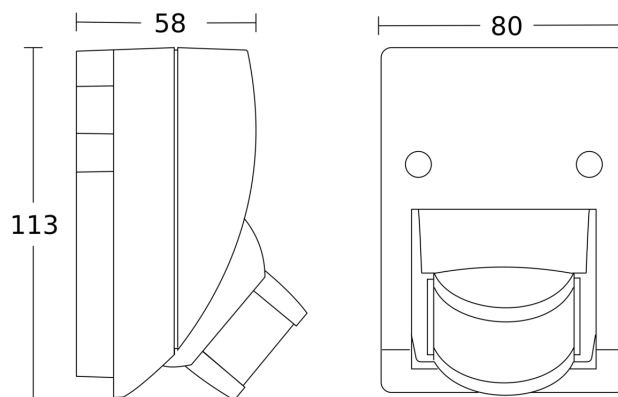


Schéma du circuit

