


Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

anthracite
EAN 4007841 065225
Réf. 065225

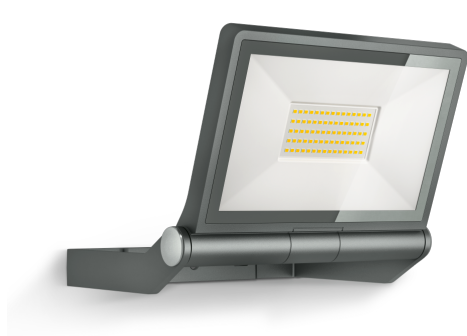

LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



CE

Description du fonctionnement

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur XLED ONE XL de 42,6 W diffuse une lumière chaude de 3000 K et 4200 lm. Le projecteur pour le plafond ou mural peut être orienté à 180° à la verticale et est équipé de LED de qualité supérieure et vraiment de très longue durée : 30 ans. Sans restriction. Classe de protection IP44.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	193 x 259 x 215 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065225
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, Cour et allée
Coloris	anthracite
Lieu d'installation	mur, plafond
Montage	Mur, Plafond, En saillie
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	4200 lm
Flux lumineux mesure (360°)	4200 lm
Efficacité totale du produit	99 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 36000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Fonction balisage	Non
Mise en réseau possible	Non
Puissance	42,6 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 80

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 2

Projecteur LED sans détecteur

XLED ONE XL

anthracite

EAN 4007841 065225

Réf. 065225



Catégorie de produits

Projecteur LED sans détecteur

Dessin dimensionnel

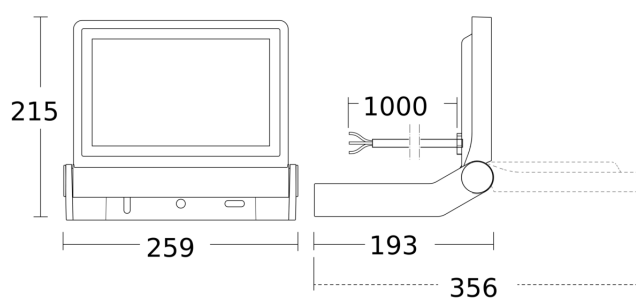


Schéma du circuit

