

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057374
Réf. 057374



infrared sensor 360°



18 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Description du fonctionnement

Non sujet aux vertiges, une portée exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Le détecteur de mouvement IS 3360 MX Highbay est idéal pour les hauts plafonds dans les halls de production et les immeubles commerciaux. Il peut être monté jusqu'à 14 m au-dessus du sol. Il est équipé d'un détecteur infrarouge ultraprécis de 360°. Portée maximale : 18 m. Peut surveiller jusqu'à 1000 m². Disponible en version carrée saillie ou encastrée. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841057374
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1

Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Hauteur de montage max.	14,00 m
Hauteur de montage optimale	12 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 14 m (154 m ²)
Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m ²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Matériau de recouvrement	caches enfichables
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057374
Réf. 057374



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Plafond	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Indice de protection	IP54	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Mise en réseau possible	Oui
Matériau	Matière plastique	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Alimentation électrique	12 – 22,5 V	Mise en réseau via	Bus DALI
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	24 mA
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	5 mA
Nombre de participants Dali	3	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	7 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave	Catégorie de produits	Détecteur de mouvement
Avec couplage au bus	Oui		
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière		


Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie

IS 3360 MX Highbay

DALI-2 Input Device - carré - en saillie
EAN 4007841 057374
Réf. 057374

Zone de détection

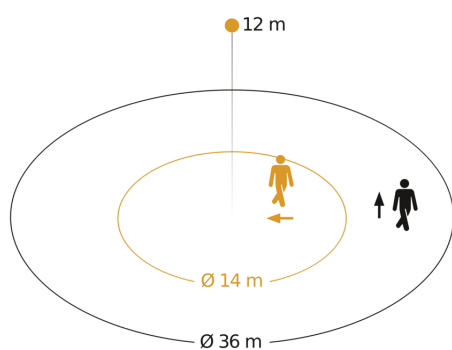

Hauteur d'installation: 4,00 m - 14,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

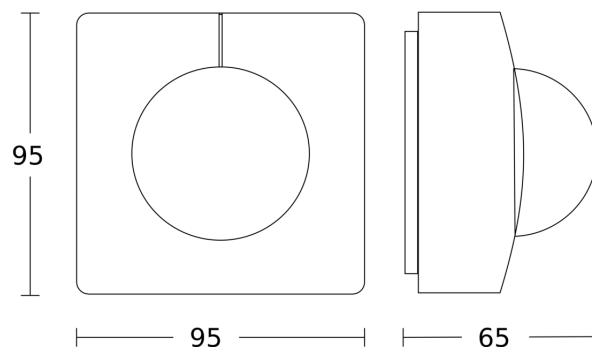


Schéma du circuit

