

# HF 360-2

COM2 - encastré  
EAN 4007841 064242  
Réf. 064242



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 61 x 103 x 103 mm                                                                            |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                                                                          |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                                                                        |
| Réglages via                 | Bluetooth                                                                                    |
| Avec télécommande            | Non                                                                                          |
| Variante                     | COM2 - encastré                                                                              |
| UC1, Code EAN                | 4007841064242                                                                                |
| Modèle                       | Détecteur de présence                                                                        |
| Applications                 | Intérieur                                                                                    |
| Emplacement, pièce           | espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                                                                        |
| Couleur, RAL                 | 9003                                                                                         |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                                          |
| Lieu d'installation          | plafond                                                                                      |
| Montage                      | Encastré, Plafond                                                                            |
| Indice de protection         | IP20                                                                                         |

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Consommation propre                                  | 0,7 W                                                            |
| Technologie, détecteurs                              | Hyper fréquence, Détecteur de lumière                            |
| Hauteur de montage                                   | 2,50 – 4,00 m                                                    |
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                                           |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                            |
| Technique HF                                         | 5,8 GHz                                                          |
| Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection                                   | 360 °                                                            |
| Angle d'ouverture                                    | 140 °                                                            |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                              |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                              |
| Réglage électronique                                 | Oui                                                              |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                              |
| Portée radiale                                       | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                                     |
| Portée tangentielle                                  | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )                                     |

# HF 360-2

COM2 - encastré  
EAN 4007841 064242  
Réf. 064242



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |                                                         |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante                                    | de -25 jusqu'à 50 °C     | Puissance d'émission                                    | < 1 mW                                                                                                                                                                    |
| Matériau                                                | Matière plastique        | Fonctions                                               | Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Manuel ON / ON-OFF |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Réglage crépusculaire                                   | 2 – 2000 lx                                                                                                                                                               |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique                 | 2000 W                   | Temporisation                                           | 10 s – 60 Min.                                                                                                                                                            |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents  | 8 pcs.                   | Fonction balisage                                       | Non                                                                                                                                                                       |
| Sortie de commutation 1, libre de potentiel             | Non                      | Éclairage principal réglable                            | Non                                                                                                                                                                       |
| Sortie de commutation 2, charge ohmique                 | 230 W                    | Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                                                                                                                                                       |
| Sortie de commutation 2, libre de potentiel             | Oui                      | Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                                                                                                                                                                       |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 1000 VA                  | Mise en réseau possible                                 | Oui                                                                                                                                                                       |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 1000 VA                  | Type de la mise en réseau                               | Maître/maître, Maître/esclave                                                                                                                                             |
| Charge capacitive en µF                                 | 176 µF                   | Mise en réseau via                                      | Bluetooth                                                                                                                                                                 |
|                                                         |                          | Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence                                                                                                                                                     |


# HF 360-2

COM2 - encastré

EAN 4007841 064242

Réf. 064242


## Zone de détection

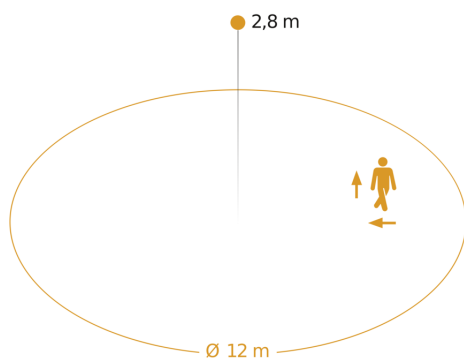

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m

Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

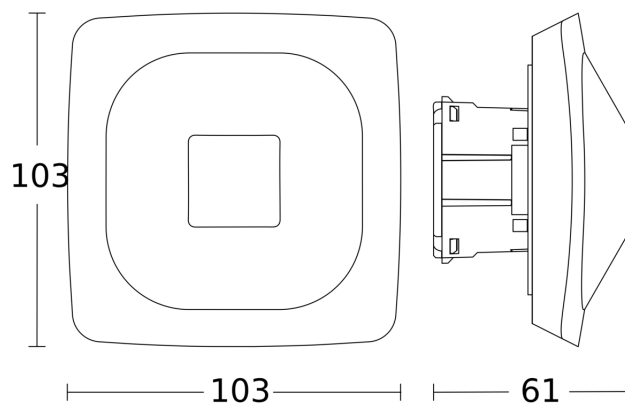

## Schéma du circuit principal

