

# HF 360-2

COM1 - encastré  
EAN 4007841 064433  
Réf. 064433



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 61 x 103 x 103 mm                                                                            |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                                                                          |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                                                                        |
| Réglages via                 | Bluetooth                                                                                    |
| Avec télécommande            | Non                                                                                          |
| Variante                     | COM1 - encastré                                                                              |
| UC1, Code EAN                | 4007841064433                                                                                |
| Modèle                       | Détecteur de présence                                                                        |
| Applications                 | Intérieur                                                                                    |
| Emplacement, pièce           | espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                                                                        |
| Couleur, RAL                 | 9003                                                                                         |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                                          |
| Lieu d'installation          | plafond                                                                                      |
| Montage                      | Encastré, Plafond                                                                            |
| Indice de protection         | IP20                                                                                         |

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage                                   | 2,50 – 4,00 m                                                     |
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                                            |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                             |
| Technique HF                                         | 5,8 GHz                                                           |
| Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines  |
| Angle de détection                                   | 360 °                                                             |
| Angle d'ouverture                                    | 140 °                                                             |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                               |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                               |
| Réglage électronique                                 | Oui                                                               |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                               |
| Portée radiale                                       | Ø 12 m (113 m²)                                                   |
| Portée tangentielle                                  | Ø 12 m (113 m²)                                                   |
| Puissance d'émission                                 | < 1 mW                                                            |
| Fonctions                                            | Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction |

# HF 360-2

COM1 - encastré  
EAN 4007841 064433  
Réf. 064433



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Température ambiante                                    | de -25 jusqu'à 50 °C                  |
| Matériau                                                | Matière plastique                     |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz              |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique                 | 2000 W                                |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents  | 8 pcs.                                |
| Sortie de commutation 1, libre de potentiel             | Non                                   |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 1000 VA                               |
| Consommation propre                                     | 0,5 W                                 |
| Technologie, détecteurs                                 | Hyper fréquence, Détecteur de lumière |


de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 2000 lx                   |
| Temporisation                                           | 10 s – 60 Min.                |
| Fonction balisage                                       | Non                           |
| Éclairage principal réglable                            | Non                           |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                           |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                           |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                           |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître, Maître/esclave |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth                     |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence         |

# HF 360-2


COM1 - encastré  
EAN 4007841 064433  
Réf. 064433

## Zone de détection

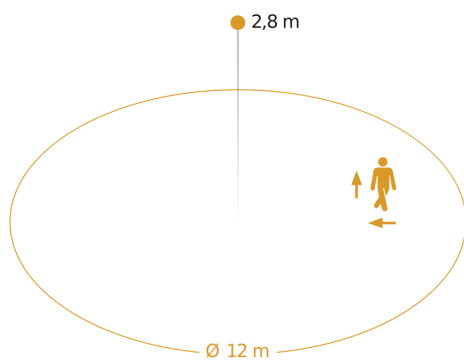

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

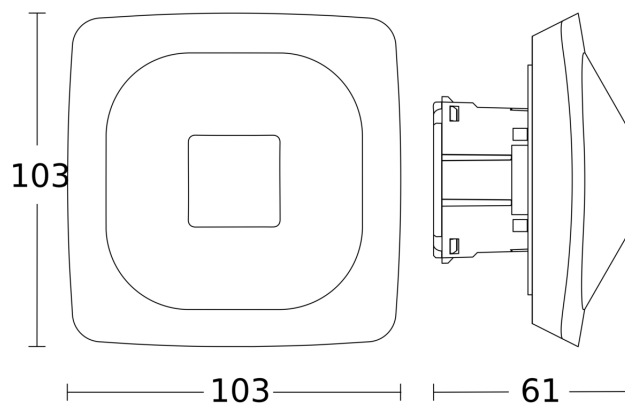

## Schéma du circuit principal

