

IR Quattro 8m

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079390
Réf. 079390



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro KNX pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m² mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	113 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079390
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non

Angle d'ouverture	100 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	0 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui

IR Quattro 8m

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079390
Réf. 079390



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Interrupteur crépusculaire, infrarouge passif
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Hauteur de montage max.	8,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °

Fonctions KNX

	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

IR Quattro 8m

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079390
Réf. 079390




Zone de détection

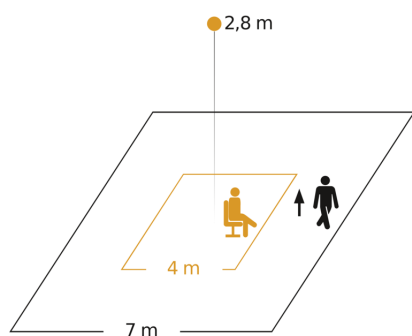

Hauteur d'installation: 2,50 m - 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

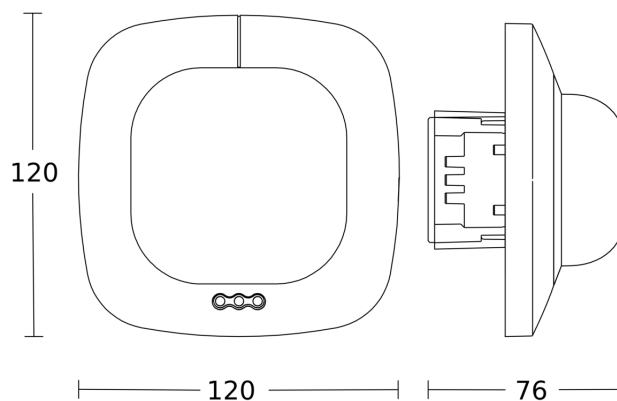

Dessin dimensionnel 2

