



T8 Batten

- Lineare LED-Lichtleiste mit gleichmäßigem Lichtaustritt
- Inklusive Clips für eine Aufputzmontage
- Pendelmontage mit separatem Zubehörset möglich
- Mehrere Leuchten mechanisch anreihbar mit Hilfe von Anschlusszubehör
- Energieeinsparung bis zu 55%



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	TL 2x36W	38	3800	100	3000	0,80

Zubehörteile



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860820	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	30.000 h
Lebensdauer (L80)	20.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120
Farbe	Weiß
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
IK-Klasse	IK02
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
PF	≥ 0,9

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Katalog, Abschnitt Technische Daten
230V Kabellänge	1,5 m

Material

Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10-+40°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C

3 JAHRE GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
140063304

A
B
C
D
E
F
G


E

38
kWh/1000h

2019/2015

Produktmaße (mm)

LED T8 Batten 1200mm

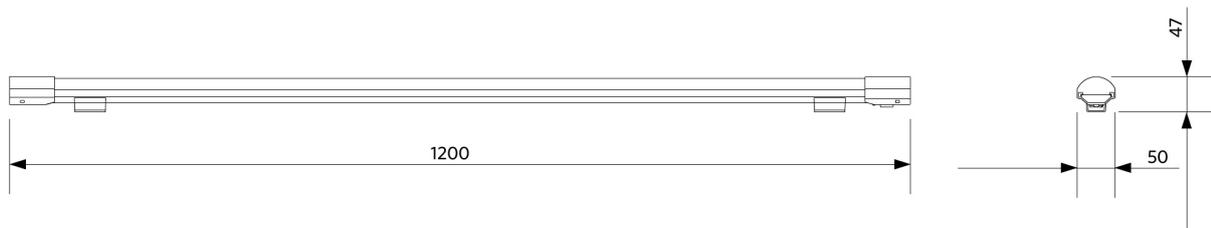

Lichttechnische Daten

