



## T8 Batten

- Lineare LED-Lichtleiste mit gleichmäßigem Lichtaustritt
- Inklusive Clips für eine Aufputzmontage
- Pendelmontage mit separatem Zubehörset möglich
- Mehrere Leuchten mechanisch anreihbar mit Hilfe von Anschlusszubehör
- Energieeinsparung bis zu 55%



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,80

## Zubehörteile



140063307  
LED T8 Batten connector



140063308  
LED T8 Batten suspension Kit

## Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel		Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860837	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

## Technische Daten

Lebensdauer (L70)	30.000 h
Lebensdauer (L80)	20.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Ein-Aus
Abstrahlwinkel	120
Farbe	Weiß
CRI	≥ 80
IP-Klasse	IP20
IK-Klasse	IK02
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Treiber inklusive (Ja/Nein)	Ja
PF	≥ 0,9

## Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Spannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Katalog, Abschnitt Technische Daten
230V Kabellänge	1,5 m

## Material

Gehäusematerial	Aluminium
-----------------	-----------

## Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-10-+40°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C

**3** JAHRE GARANTIE



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140063305

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**D**

**38**  
kWh/1000h

2019/2015

## Produktmaße (mm)

LED T8 Batten 1200mm

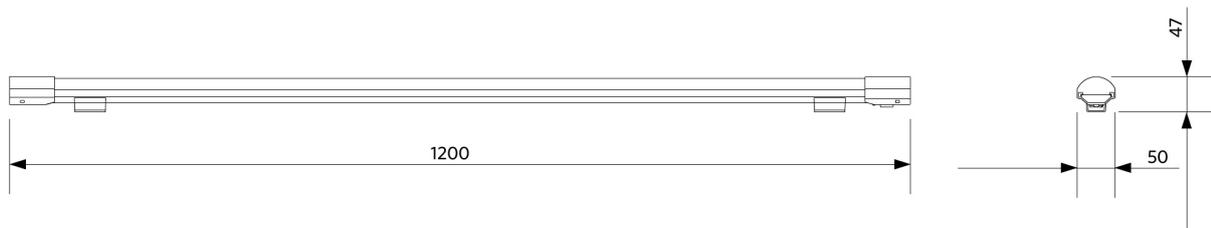

## Lichttechnische Daten

