



Filament

- Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine UV- und IR Strahlung



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010000700	Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac) LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,02

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
500010000700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR	85395200	45x45x91	0,04	6945730405272	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	15.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Steuerbar	Triac
Abstrahlwinkel	360°
Farbe	mattiert
CRI	> 80

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V
DC input voltage	Nein

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20-+40°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C

3 JAHRE GARANTIE



ENERGY


OPPLE Lighting
500010000700

A	
B	
C	
D	
E	
F	F
G	

5 kWh/1000h

2019/2015

Produktmaße (mm)

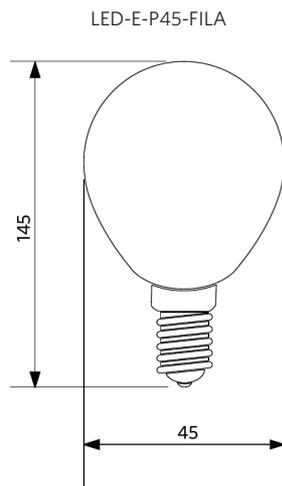

Lichttechnische Daten

