



- Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine UV- und IR Strahlung



## Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500010000900	Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac) LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4,5	470	104	2700	0,02

## Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
500010000900	LED-E-G45-FILA-E27-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405296	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	15.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Ein-/aus-Zyklen	100.000	Nennspannung	220-240 V
Steuerbar	Triac	DC input voltage	Nein
Abstrahlwinkel	360°	Anwendungsmöglichkeiten	
Farbe	klar	Betriebstemperatur	-20-+40°C
CRI	> 80	Anwendungstemperatur	+25°C
		Lagertemperatur	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500010000900


A	→
B	→
C	→
D	→
E	→
F	←
G	→

**5** kWh/1000h

2019/2015

## Produktmaße (mm)

LED-E-G45-FILA

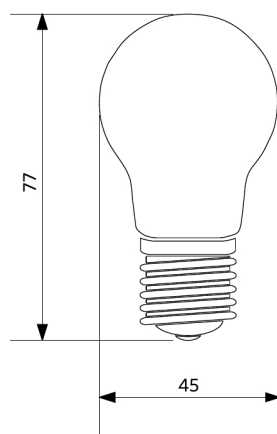

## Lichttechnische Daten

