



**Filament**

- Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch
- Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten
- Keine UV- und IR Strahlung



**Artikeldaten**

| Artikelnummer         | Artikelbeschreibung                  | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|-----------------|
| B35, Dimmable (Triac) |                                      |                |          |       |                      |         |                 |
| 500011000200          | LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL | GLS 40W        |          | 470   | 104                  | 2700    | 0,01            |

**Produkt- und Verpackungsinformationen**

| Artikel       |                                      |            | Verpackung               |                    |               |              |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                  | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 500011000200  | LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL | 85395200   | 45x45x100                | 0,04               | 6945730405203 | 1            |
| 821017001200  | LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM          | 94059200   | 90x40x30                 | 0,08               | 6941408898469 | 1            |
| 821017003600  | LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30                 | 0,09               | 6931783007594 | 1            |

**Technische Daten**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lebensdauer (L70) | 15.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen   | 100.000  |
| Steuerbar         | Triac    |
| Abstrahlwinkel    | 360°     |
| Farbe             | klar     |
| CRI               | > 80     |

**Stromversorgung**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V |
| DC input voltage | Nein      |

**Anwendungsmöglichkeiten**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur   | -20-+40°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C     |
| Lagertemperatur      | -25-+50°C |



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500011000200


|   |   |
|---|---|
| A | → |
| B | → |
| C | → |
| D | → |
| E | → |
| F | ← |
| G | → |

**5** kWh/1000h

2019/2015

## Produktmaße (mm)

LED-E-B35-FILA

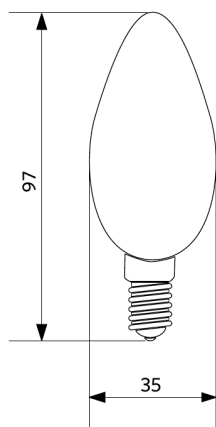

## Lichttechnische Daten

