



## Deckenleuchte Luna

- Elegante und kompakte Deckenleuchte
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Geringe Höhe von nur 46 mm
- Geeignet für Decken- und Wandmontage



## Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Ein-Aus							
540001296500	LEDCEILINGLU-E Rd142-18W-840-WH	CFL 2x18W	18	1710	95	4000	0,27

## Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
540001296500	LEDCEILINGLU-E Rd142-18W-840-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895826	1


Technische Daten		Stromversorgung	
Lebensdauer (L70)	50.000 h	Frequenz	50/60 Hz
Lebensdauer (L80)	30.000 h	Nennspannung	220-240 V
Ein-/aus-Zyklen	100.000	DC input voltage	Nein
Steuerbar	Ein-Aus	Material	
Abstrahlwinkel	100°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	Weiß RAL9003	Optisches Material	Polycarbonat
CRI	> 80	Anwendungsmöglichkeiten	
Schutzart (IP)	IP20	Betriebstemperatur	-10-+45°C
Schlagfestigkeit	IK02	Anwendungstemperatur	+25°C
Schutzklasse	II	Lagertemperatur	-25-+50°C
Risikogruppe (EN 62471)	RG0		
Mit Betriebsgerät	Ja		
Verschiebungsfaktor	≥ 0,9		

**5** JAHRE GARANTIE



## Produktmaße (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

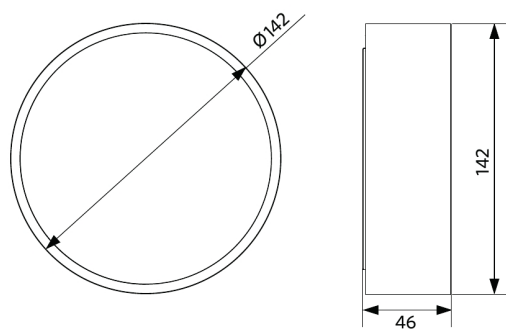

## Lichttechnische Daten

