



## Downlight Performer HG

- Modernes, hochwertiges LED-Downlight
- Einzigartiges optisches Linsenkonzept mit hochglänzendem (HG) Reflektor
- Minimale Leuchtenhöhe (max 73mm)
- Direkter Ersatz für Downlights mit Kompaktleuchtstofflampen
- IP44 (Lichtaustrittsseite)
- Abdeckfolie zum Schutz vor Staub und Schmutz während der Montage



## Artikeldaten

| Artikelnummer   | Artikelbeschreibung                | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | UGR | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|-----------------|------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|-----|---------|------|-----------------|
| Wieland2, Smart |                                    |                |          |       |                      |     |         |      |                 |
| 540001338800    | LEDDLRC-P-HG R200-15W-BLE2-3000-WL | CFL 1x26W      | 15       | 1620  | 108                  | ≤19 | 3000    | > 80 | 0,86            |

## Zubehörteile



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



140061243  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH



549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

## Produkt- und Verpackungsinformationen


| Artikel       |                                         |            | Verpackung               |                    |               |              |
|---------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                     | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 540001338800  | LEDDLRC-P-HG R200-15W-BLE2-3000-WL      | 94051190   | 260x260x118              | 1,10               | 6931783014462 | 1            |
| 140060647     | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225   | 94059900   | 250x250x0.8              | 0,23               | 6956321894139 | 1            |
| 140060648     | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250   | 94059900   | 275x275x0.8              | 0,20               | 6956321894146 | 1            |
| 140061243     | LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH | 94059900   | 277x277x240              | 2,66               | 6956321841416 | 1            |
| 542098030700  | Junction-Box-WH                         | 85369010   | 43x103.4x26              | 0,06               | 6941408868684 | 1            |
| 549098001300  | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150              | 0,98               | 6941497709592 | 1            |
| 549098001400  | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150              | 1,08               | 6941497709585 | 1            |
| 560098000600  | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH       | 94059200   | 330x220x255              | 0,15               | 6941497703972 | 1            |
| 821006001800  | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor              | 85365005   | 100x100x130              | 0,19               | 6941497778277 | 1            |
| 821006002000  | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor             | 85365005   | 100x100x70               | 0,19               | 6941497778260 | 1            |
| 821009000200  | LEDSmart-BLE2-Switch                    | 85365005   | 89x21x101                | 0,10               | 6941497778253 | 1            |
| 821011002600  | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box          | 85176200   | 100x60x105               | 0,30               | 6941497778291 | 1            |
| 821017003400  | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module       | 94059200   | 46x46x30                 | 0,07               | 6931783007600 | 1            |
| 821017003800  | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W               | 85364900   | 110x57x37                | 0,10               | 6941497778284 | 1            |

| Technische Daten         |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer (L70)        | 70.000 h              |
| Lebensdauer (L80)        | 50.000 h              |
| Ein-/aus-Zyklen          | 100.000               |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 3                     |
| Steuerbar                | BLE2                  |
| Abstrahlwinkel           | 70°                   |
| Farbe                    | Weiß RAL9003          |
| IP Vorderseite           | IP44                  |
| IP-Klasse rückseite      | IP20                  |
| Schlagfestigkeit         | IK02                  |
| Schutzklasse             | II                    |
| Risikogruppe (EN 62471)  | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| Mit Betriebsgerät        | Ja                    |
| Glühdrahtprüfung         | 650°C                 |
| Leistungsfaktor          | ≥ 0,9                 |

| Stromversorgung  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frequenz         | 50/60 Hz                                                              |
| Nennspannung     | 220-240 V                                                             |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge  | 0.3 m                                                                 |


| Material               |              |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminumguss |
| Optisches Material     | Polycarbonat |

| Anwendungsmöglichkeiten |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur      | -10~+40°C |
| Anwendungstemperatur    | +25°C     |
| Lagertemperatur         | -25~+50°C |

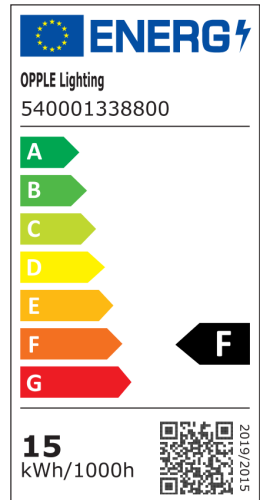

## Produktmaße (mm)

## Lichttechnische Daten

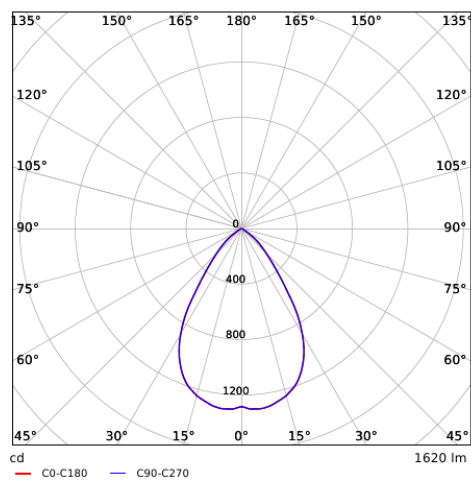

## Ausschnittmaße (mm)