



Spot Performer 3C Compact

- Leistungsstarker, kompakter Schienenstrahler mit hoher Lichtausbeute und homogener Lichtverteilung
- Verschiedene Abstrahlwinkel durch austauschbare Reflektoren
- Kompatibel zu Global, Nordic Aluminium® 3C Phasen Stromschiene und vielen anderen Standardtypen
- Geringe Blendung durch mattschwarzen Blendring
- Wabenfilter zur weiteren Blendungsreduzierung erhältlich



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Leuchtenlichtausbeute | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|---------------|------------------------------|----------------|----------|-------|-----------------------|---------|-----------------|
| Ein-Aus | | | | | | | |
| 541001053500 | LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH | HID 50W | 28 | 3080 | 110 | 3000 | 0,94 |

Zubehörteile



550098000500
LEDSpot3C-C-P R100-
Reflector-24D



599007082800
LEDSpot3C-C-P R100-
Honeycomb

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 541001053500 | LEDSpot3C-C-P 28W-930-36D-WH | 94051190 | 330x135x135 | 1,18 | 6941408813745 | 1 |
| 550098000500 | LEDSpot3C-C-P R100-Reflector-24D | 94059200 | 90x90x50 | 0,07 | 6941408820934 | 1 |
| 599007082800 | LEDSpot3C-C-P R100-Honeycomb | 94059200 | 96.5x96.5x12.8 | 0,21 | 6941408896724 | 1 |

| Technische Daten | |
|--------------------------|----------|
| Lebensdauer (L70) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 50.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
| Abstrahlwinkel | 36° |
| Maximaler Neigungswinkel | 85° |
| Farbe | Mattweiß |
| CRI | > 90 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | I |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glüdrahtprüfung | 650°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |

| Stromversorgung | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |

| Material | |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Optisches Material | Aluminium |
| Lens Material | Polycarbonat |

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -10-+40°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -25-+50°C |

5 JAHRE GARANTIE



ENERGY


OPPLE Lighting
541001053500

35
kWh/1000h

2019/2015

Produktmaße (mm)

LEDSpot3C-C-P 28W

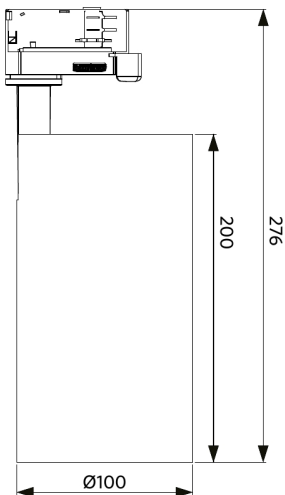

Lichttechnische Daten

