

Einbauspot Performer Swing

- Leistungsstarker, versenkbarer, dreh- und kippbarer Spot
- Modernes und kompaktes Design, ideal geeignet für den Einzelhandel, Ausstellungsräume und die Gastronomie
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Hervorragende Farbwiedergabe mit CRI 90



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|---------------|-----------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|----------------|-----------------|
| Ein-Aus | | | | | | | | |
| 541003067900 | LEDspotRS-P 20W-4000-60D-WH | HID 35W | 20 | 2000 | 100 | 4000 | 60° | 0,60 |

Zubehörteile



542098030700
Junction-Box-WH

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 541003067900 | LEDspotRS-P 20W-4000-60D-WH | 94051190 | 160x160x130 | 0,78 | 6941408808239 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

| Technische Daten | |
|--------------------------|----------|
| Lebensdauer (L70) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 50.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 3 |
| Steuerbar | Ein-Aus |
| Maximaler Neigungswinkel | 40° |
| Farbe | weiß |
| CRI | > 90 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glüdrahtprüfung | 650°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |

| Stromversorgung | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge | 0.3 m |

| Material | |
|------------------------|-----------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Optisches Material | Dome-Form |

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -10-+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -25-+50°C |

5 JAHRE GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
541003067900


| | |
|---|----------|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| E | E |
| F | |
| G | |

20
kWh/1000h



2019/2015

Produktmaße (mm)


LEDspotRS-P 20W

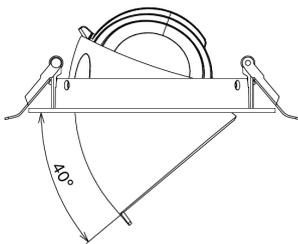

LEDspotRS-P 20W
Driver On/Off

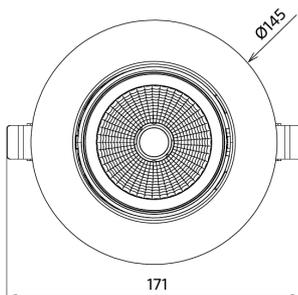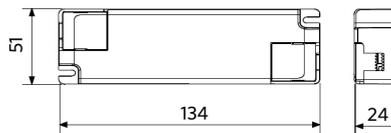

Lichttechnische Daten

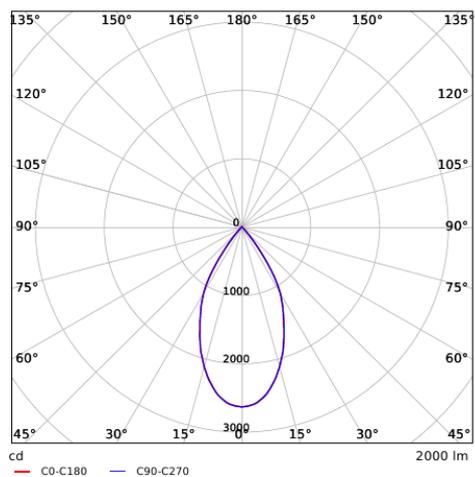

Ausschnittmaße (mm)

LEDSpotRS -P 20W
Ø120-130

