



Aufbauspot Selena

- Eleganter und kompakter Aufbaustrahler
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Standard CRI 90



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|-----------------|
| 541003590100 | LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL | Halogen 35W | 4.8 | 400 | 83 | 3000 | 0,22 |

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 541003590100 | LEDSpotRF-Selena-E 5W-930-55D-BL | 94051190 | 61x61x85 | 0,26 | 6941497787187 | 1 |


| Technische Daten | | Stromversorgung | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---|
| Lebensdauer (L70) | 50.000 h | Frequenz | 50/60 Hz |
| Lebensdauer (L80) | 30.000 h | Nennspannung | 220-240 V |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 | DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4 | | |
| Steuerbar | Ein-Aus | | |
| Abstrahlwinkel | 55° | | |
| Maximaler Neigungswinkel | n/a | | |
| Farbe | Mattschwarz | Material | |
| CRI | > 90 | Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Schutzart (IP) | IP20 | Optisches Material | Polycarbonat |
| Schlagfestigkeit | IK02 | Anwendungsmöglichkeiten | |
| Schutzklasse | II | Betriebstemperatur | -10-+40°C |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG1 | Anwendungstemperatur | +25°C |
| Mit Betriebsgerät | Ja | Lagertemperatur | -25-+50°C |
| Glühdrahtprüfung | 650°C | | |

5 JAHRE GARANTIE



Produktmaße (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 5W

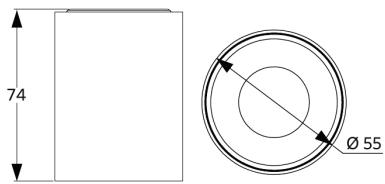

Lichttechnische Daten

