



## Aufbauspot Selena

- Eleganter und kompakter Aufbaustrahler
- "Twist-and-Lock"-Montagesystem
- Hochwertiges Vollmetallgehäuse
- Standard CRI 90



## Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                  | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|-----------------|
| 541003590400  | LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH | Halogen 50W    | 7        | 560   | 80                   | 3000    | 0,38            |

## Zubehörteile



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel       |                                      |            | Verpackung               |                    |               |              |
|---------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                  | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 541003590400  | LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH | 94051190   | 81x81x115                | 0,43               | 6941497787217 | 1            |
| 821017003600  | LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM         | 94059200   | 90x40x30                 | 0,09               | 6931783007594 | 1            |

| Technische Daten         |          |
|--------------------------|----------|
| Lebensdauer (L70)        | 50.000 h |
| Lebensdauer (L80)        | 30.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen          | 100.000  |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 4        |
| Steuerbar                | Triac    |
| Abstrahlwinkel           | 55°      |
| Maximaler Neigungswinkel | n/a      |
| Farbe                    | Mattweiß |
| CRI                      | > 90     |
| Schutzart (IP)           | IP20     |
| Schlagfestigkeit         | IK02     |
| Schutzklasse             | II       |
| Risikogruppe (EN 62471)  | RG1      |
| Mit Betriebsgerät        | Ja       |
| Glühdrahtprüfung         | 650°C    |

| Stromversorgung  |   |
|------------------|---|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V   |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |

| Material               |              |
|------------------------|--------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium    |
| Optisches Material     | Polycarbonat |


| Anwendungsmöglichkeiten |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur      | -10-+40°C |
| Anwendungstemperatur    | +25°C     |
| Lagertemperatur         | -25-+50°C |

**5** JAHRE GARANTIE



## Produktmaße (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

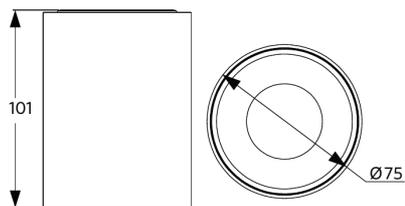

## Lichttechnische Daten

