



Slim Panel EcoMax G4

- Auch für Pendel- und Aufputzmontage geeignet
- Deckeneinbaurahmen und Anbaumodul als Zubehör erhältlich



Artikeldaten

| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | UGR | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| DALI2 | | | | | | | | | |
| 542003099500 | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-830-U19 | TL 2x36W | 32 | 4000 | 125 | ≤ 19 | 3000 | 90° | 1,89 |

Zubehörteile

Surface Mounting Frame Recessed Mounting Frame



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



542098030700
Junction-Box-WH



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



821017003200
LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|----------------|--|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 542003099500 | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-830-U19 | 94051190 | 1227x40x300 | 2,48 | 6941497771544 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542003021700 | LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit | 73121049 | 315x315x25 | 0,13 | 6941408821665 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 542098009800 | LEDPanelRc Re300-Frame-WH | 94059900 | 388x90x1290 | 1,93 | 6941497704047 | 1 |
| 542098017700 | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 94059900 | 1394x77x68 | 1,95 | 6941497720672 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103,4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |
| 542098033000 | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs | 73209090 | 280x200x170 | 3,65 | 6941497740151 | 1 |
| 560000005700 | Smart Connect Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497711663 | 1 |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box | 85176200 | 100x60x105 | 0,30 | 6941497778291 | 1 |
| 821017001300 | LEDSmart-BLE-DALI-Converter | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6941408898452 | 1 |
| 821017003200 | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter | 94059200 | 90x40x30 | 0,08 | 6931783007617 | 1 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70) | 60.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 50.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 3 |
| Steuerbar | DALI2 |
| Farbe | Weiß RAL9003 |
| CRI | > 80 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzklasse | II |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glühdrahtprüfung | 650°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |

Stromversorgung

| | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge | 1 m |

Material

| | |
|------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Optisches Material | Polystyrol (PS) |
| Cover Material | Polystyrol (PS) |

Anwendungsmöglichkeiten


| | |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -10-+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -25-+50°C |

5 JAHRE GARANTIE




Produktmaße (mm)


LEDPanelS-E4 Re295-32W

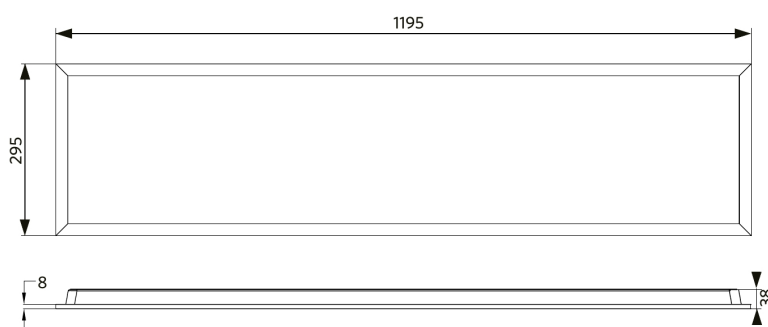

LEDPanelS-E4 Driver On/Off



LEDPanelS-E4 Driver DALI

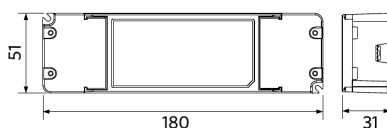

Lichttechnische Daten

