



## Slim Panel EcoMax G4

- Auch für Pendel- und Aufputzmontage geeignet
- Deckeneinbaurahmen und Anbaumodul als Zubehör erhältlich



## Artikeldaten

| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung                 | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | UGR       | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Gewicht (kg/st) |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| DALI2          |                                     |                |          |       |                      |           |         |                |                 |
| 542003099600   | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840-U19 | TL 2x36W       | 32       | 4100  | 130                  | $\leq 19$ | 4000    | 90°            | 1,89            |

## Zubehörteile

Surface Mounting Frame    Recessed Mounting Frame



542098017700  
LEDPanelRc2 Re300-  
Surface-Kit-WH



542098009800  
LEDPanelRc Re300-Frame-  
WH



542098033000  
LEDPanelRc-S-B2 Re298  
Mounting-Springs



542003021700  
LEDPanelRc-S-B2  
Suspension-Kit



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
1h



542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit  
3h



542098030700  
Junction-Box-WH



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-  
Kit-0.5m



821017003200  
LEDSmart-BLE2-DALI-  
Converter

## Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel        |  |            | Verpackung               |                    |               |              |
|----------------|--|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung                    | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 542003099600   | LEDPanelS-E4 Re295-32W-DALI-840-U19    | 94051190   | 1227x40x300              | 2,48               | 6941497771551 | 1            |
| 140060852      | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m      | 73121020   | 100x100x5                | 0,40               | 6956321895266 | 1            |
| 542003021700   | LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit         | 73121049   | 315x315x25               | 0,13               | 6941408821665 | 1            |
| 542098000800   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h            | 85044083   | 490x390x150              | 0,98               | 6941497702340 | 1            |
| 542098000900   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h            | 85044083   | 490x390x150              | 1,08               | 6941497702333 | 1            |
| 542098001000   | LEDTrunking DALI Power Supply          | 85044083   | 198x54x39                | 0,24               | 6945730496614 | 1            |
| 542098009800   | LEDPanelRc Re300-Frame-WH              | 94059900   | 388x90x1290              | 1,93               | 6941497704047 | 1            |
| 542098017700   | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH       | 94059900   | 1394x77x68               | 1,95               | 6941497720672 | 1            |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                        | 85369010   | 43x103,4x26              | 0,06               | 6941408868684 | 1            |
| 542098033000   | LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs | 73209090   | 280x200x170              | 3,65               | 6941497740151 | 1            |
| 560000005700   | Smart Connect Box                      | 85176200   | 100x60x105               | 0,30               | 6941497711663 | 1            |
| 821011002600   | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box         | 85176200   | 100x60x105               | 0,30               | 6941497778291 | 1            |
| 821017001300   | LEDSmart-BLE-DALI-Converter            | 94059200   | 90x40x30                 | 0,08               | 6941408898452 | 1            |
| 821017003200   | LEDSmart-BLE2-DALI-Converter           | 94059200   | 90x40x30                 | 0,08               | 6931783007617 | 1            |

### Technische Daten

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70)        | 60.000 h     |
| Lebensdauer (L80)        | 50.000 h     |
| Ein-/aus-Zyklen          | 100.000      |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 3            |
| Steuerbar                | DALI2        |
| Farbe                    | Weiß RAL9003 |
| CRI                      | > 80         |
| Schutzart (IP)           | IP20         |
| Schlagfestigkeit         | IK03         |
| Schutzklasse             | II           |
| Risikogruppe (EN 62471)  | RG0          |
| Mit Betriebsgerät        | Ja           |
| Glühdrahtprüfung         | 650°C        |
| Leistungsfaktor          | ≥ 0,9        |

### Stromversorgung

|                  |   |
|------------------|---|
| Frequenz         | 50/60 Hz  |
| Nennspannung     | 220-240 V   |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge  | 1 m   |

**5** JAHRE GARANTIE



### Material


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium       |
| Optisches Material     | Polystyrol (PS) |
| Cover Material         | Polystyrol (PS) |

### Anwendungsmöglichkeiten


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur   | -10-+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C     |
| Lagertemperatur      | -25-+50°C |

## Produktmaße (mm)

LEDPanelS-E4 Re295-32W

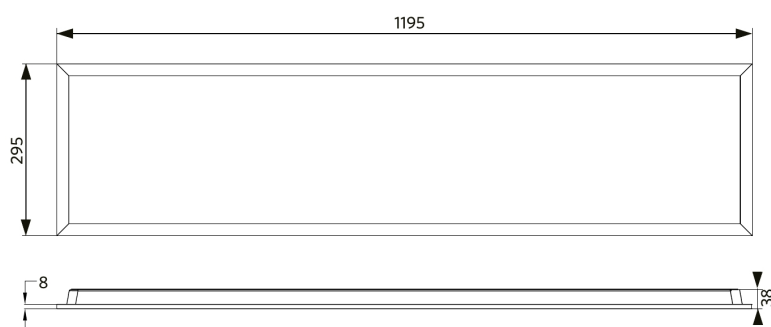

LEDPanelS-E4 Driver On/Off



LEDPanelS-E4 Driver DALI



## Lichttechnische Daten

