



## Slim Panel Performer UGR19 G6

- Hochwertiges LED Slim Panel, geeignet für Büros (UGR19)
- Standard IP54 (frontseitig)
- Einbau-, Hänge- und Aufbaumontage möglich



## Artikeldaten

| Artikelnummer    | Artikelbeschreibung                    | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|------|-----------------|
| Wieland2+, DALI2 |                                        |                |          |       |                      |         |      |                 |
| 542003115600     | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-940-U19-WL | TL 2x36W       | 34       | 4080  | 120                  | 4000    | > 90 | 1,99            |

## Zubehörteile

| Surface Mounting Frame                                                              |                                                                                     | Recessed Mounting Frame                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT                               | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH                                    | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Frame-WH                                           | 542098045500<br>LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6                                       | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h                                           | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                        |  |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h                                           |                                                                                       |  |
| 542098030700<br>Junction-Box-WH                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |  |

## Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel        |                                          |            | Verpackung                  |                    |               |              |
|----------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung                      | EU HS Code | Abmessungen (mm)<br>(LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN           | Stück/Karton |
| 542003115600   | LEDPanelS-P6 Re295-34W-DALI-940-U19-WL   | 94051190   | 1306x41x333                 | 2,67               | 6931783000199 | 1            |
| 140055486      | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118                | 4,60               | 6956321879822 | 1            |
| 140060852      | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                   | 0,40               | 6956321895266 | 1            |
| 542003021800   | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170                 | 0,10               | 6941408821672 | 1            |
| 542098000800   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                 | 0,98               | 6941497702340 | 1            |
| 542098000900   | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                 | 1,08               | 6941497702333 | 1            |
| 542098001000   | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39                   | 0,24               | 6945730496614 | 1            |
| 542098009800   | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290                 | 1,93               | 6941497704047 | 1            |
| 542098017700   | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68                  | 1,95               | 6941497720672 | 1            |
| 542098030700   | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                 | 0,06               | 6941408868684 | 1            |
| 542098045500   | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020   | 130x130x30                  | 0,22               | 6941497784773 | 1            |

### Technische Daten

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70)        | 100.000 h    |
| Lebensdauer (L80)        | 70.000 h     |
| Lebensdauer (L90)        | 50.000 h     |
| Ein-/aus-Zyklen          | 100.000      |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 3            |
| Steuerbar                | DALI2        |
| Abstrahlwinkel           | 90°          |
| Farbe                    | Weiß RAL9003 |
| UGR                      | ≤ 19         |
| IP Vorderseite           | IP54         |
| IP-Klasse rückseite      | IP20         |
| Schlagfestigkeit         | IK03         |
| Schutzklasse             | II           |
| Risikogruppe (EN 62471)  | RG0          |
| Mit Betriebsgerät        | Ja           |
| Glühdrahtprüfung         | 650°C        |
| Leistungsfaktor          | ≥ 0,9        |

### Stromversorgung

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz         | 50/60 Hz                                                                       |
| Nennspannung     | 220-240 V                                                                      |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang,<br>Anschlußwerte und<br>Gleichstromlichkeit<br>(DC-fähig) |
| 230V Kabellänge  | 0.3 m                                                                          |

### Material


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium       |
| Optisches Material     | PMMA            |
| Cover Material         | Polystyrol (PS) |

### Anwendungsmöglichkeiten

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Betriebstemperatur   | -10~+45°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C     |
| Lagertemperatur      | -20~+50°C |



Produktmaße (mm)

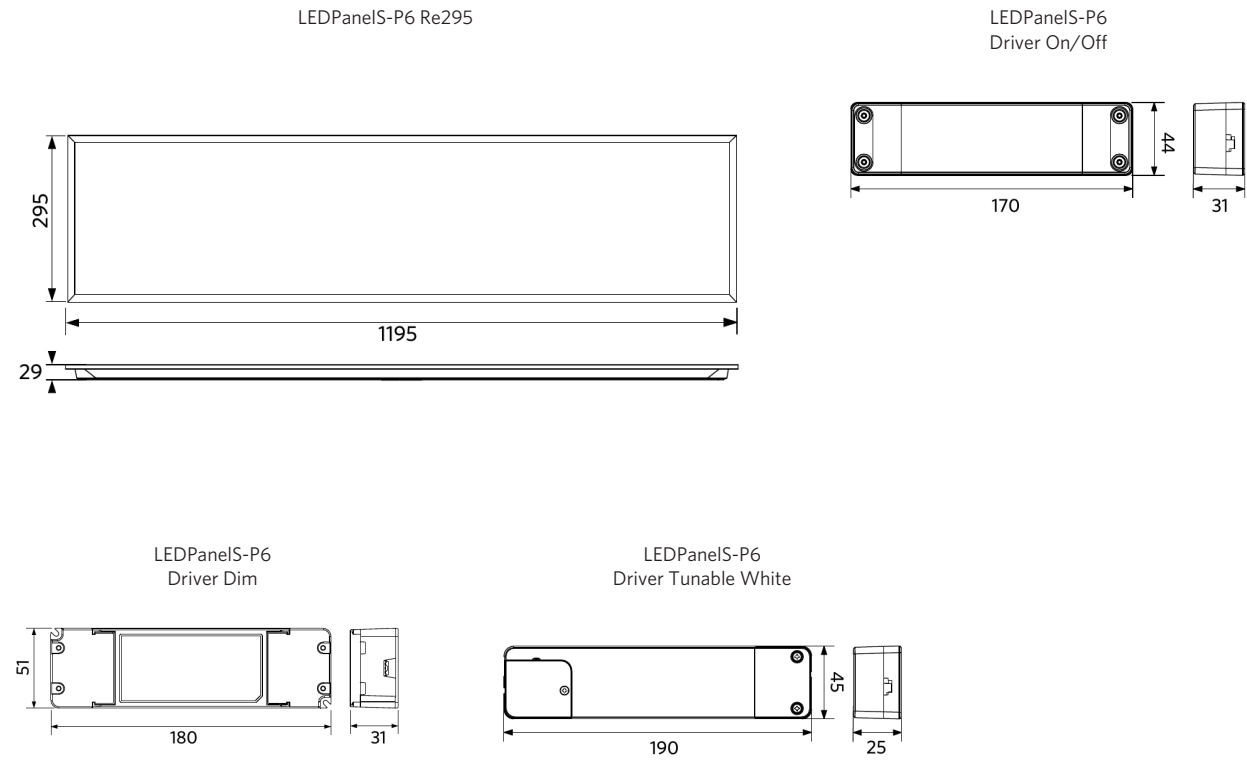

Lichttechnische Daten

