



Slim Panel Performer UGR19 G5

- Hochwertiges seitlich beleuchtetes LED Slim Panel, geeignet für Büros (UGR19)
- Ultraflache Platte (9 mm), ideal für die hängende Montage
- Einbau-, Hänge- und Aufbaumontage möglich



Artikeldaten

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Ersatz für (W) | Watt (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | CRI | Gewicht (kg/st) |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------|----------------------|---------|------|-----------------|
| DALI2 | | | | | | | | |
| 542004069300 | LEDPanelRc-S5 Sq620-30W-DALI-830-U19 | TL 4x18W | 30 | 3750 | 125 | 3000 | > 80 | 2,62 |

Zubehörteile

| Surface Mounting Frame | | Recessed Mounting Frame | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | |
| 140055485 LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT | 542098017500 LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH | 542098009700 LEDPanelRc Sq625-Frame-WH | 140057771 LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-622 | 542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h |
| | | | | | 542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h |
| 140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 542098030700 Junction-Box-WH | | | | |

Produkt- und Verpackungsinformationen

| Artikel | | | Verpackung | | | |
|----------------|--|------------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Artikel-nummer | Artikelbeschreibung | EU HS Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg) | EAN | Stück/Karton |
| 542004069300 | LEDPanelRc-S5 Sq620-30W-DALI-830-U19 | 94051190 | 688x722x46 | 3,74 | 6941497735799 | 1 |
| 140055485 | LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT | 94059900 | 715x715x118 | 4,77 | 6956321879815 | 1 |
| 140057771 | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-622 | 73209090 | 80x80x53 | 0,16 | 6956321888138 | 1 |
| 140060852 | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m | 73121020 | 100x100x5 | 0,40 | 6956321895266 | 1 |
| 542098000800 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 85044083 | 490x390x150 | 0,98 | 6941497702340 | 1 |
| 542098000900 | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h | 85044083 | 490x390x150 | 1,08 | 6941497702333 | 1 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply | 85044083 | 198x54x39 | 0,24 | 6945730496614 | 1 |
| 542098006900 | LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 73121020 | 130x130x30 | 0,22 | 6941497701428 | 1 |
| 542098009700 | LEDPanelRc Sq625-Frame-WH | 94059900 | 715x88x721 | 1,84 | 6941497704054 | 1 |
| 542098017500 | LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH | 94059900 | 812x77x68 | 1,59 | 6941497720689 | 1 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH | 85369010 | 43x103.4x26 | 0,06 | 6941408868684 | 1 |

| Technische Daten | |
|--------------------------|--------------|
| Lebensdauer (L70) | 100.000 h |
| Lebensdauer (L80) | 70.000 h |
| Lebensdauer (L90) | 50.000 h |
| Ein-/aus-Zyklen | 100.000 |
| Farbbeständigkeit (SDCM) | 3 |
| Steuerbar | DALI |
| Abstrahlwinkel | 85° |
| Farbe | Weiß RAL9003 |
| UGR | ≤ 19 |
| IP Vorderseite | IP54 |
| IP-Klasse rückseite | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Schutzklasse | II |
| Risikogruppe (EN 62471) | RG0 |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Glühdrahtprüfung | 650°C |
| Leistungsfaktor | ≥ 0,9 |

| Stromversorgung | |
|------------------|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennspannung | 220-240 V |
| DC input voltage | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| 230V Kabellänge | 1 m |

| Material | |
|------------------------|-----------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Optisches Material | PMMA |
| Cover Material | Polystyrol (PS) |

| Anwendungsmöglichkeiten | |
|-------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | -20-+40°C |
| Anwendungstemperatur | +25°C |
| Lagertemperatur | -25-+50°C |



ENERGY

OPPLE Lighting
542004069300

A

B

C

D

E

F

G


← F

30
kWh/1000h


2019/2015

Produktmaße (mm)

LEDPanelRc-S5 Sq620

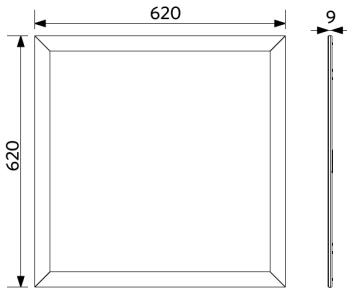


LEDPanelRc-S5
Driver On/Off

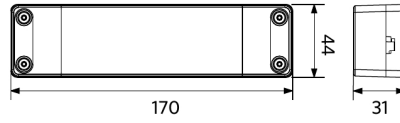

LEDPanelRc-S5
Driver Dim



LEDPanelRc-S5
Driver Tunable White

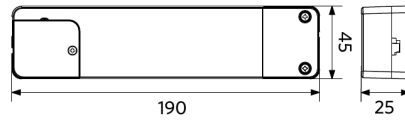

Lichttechnische Daten

